



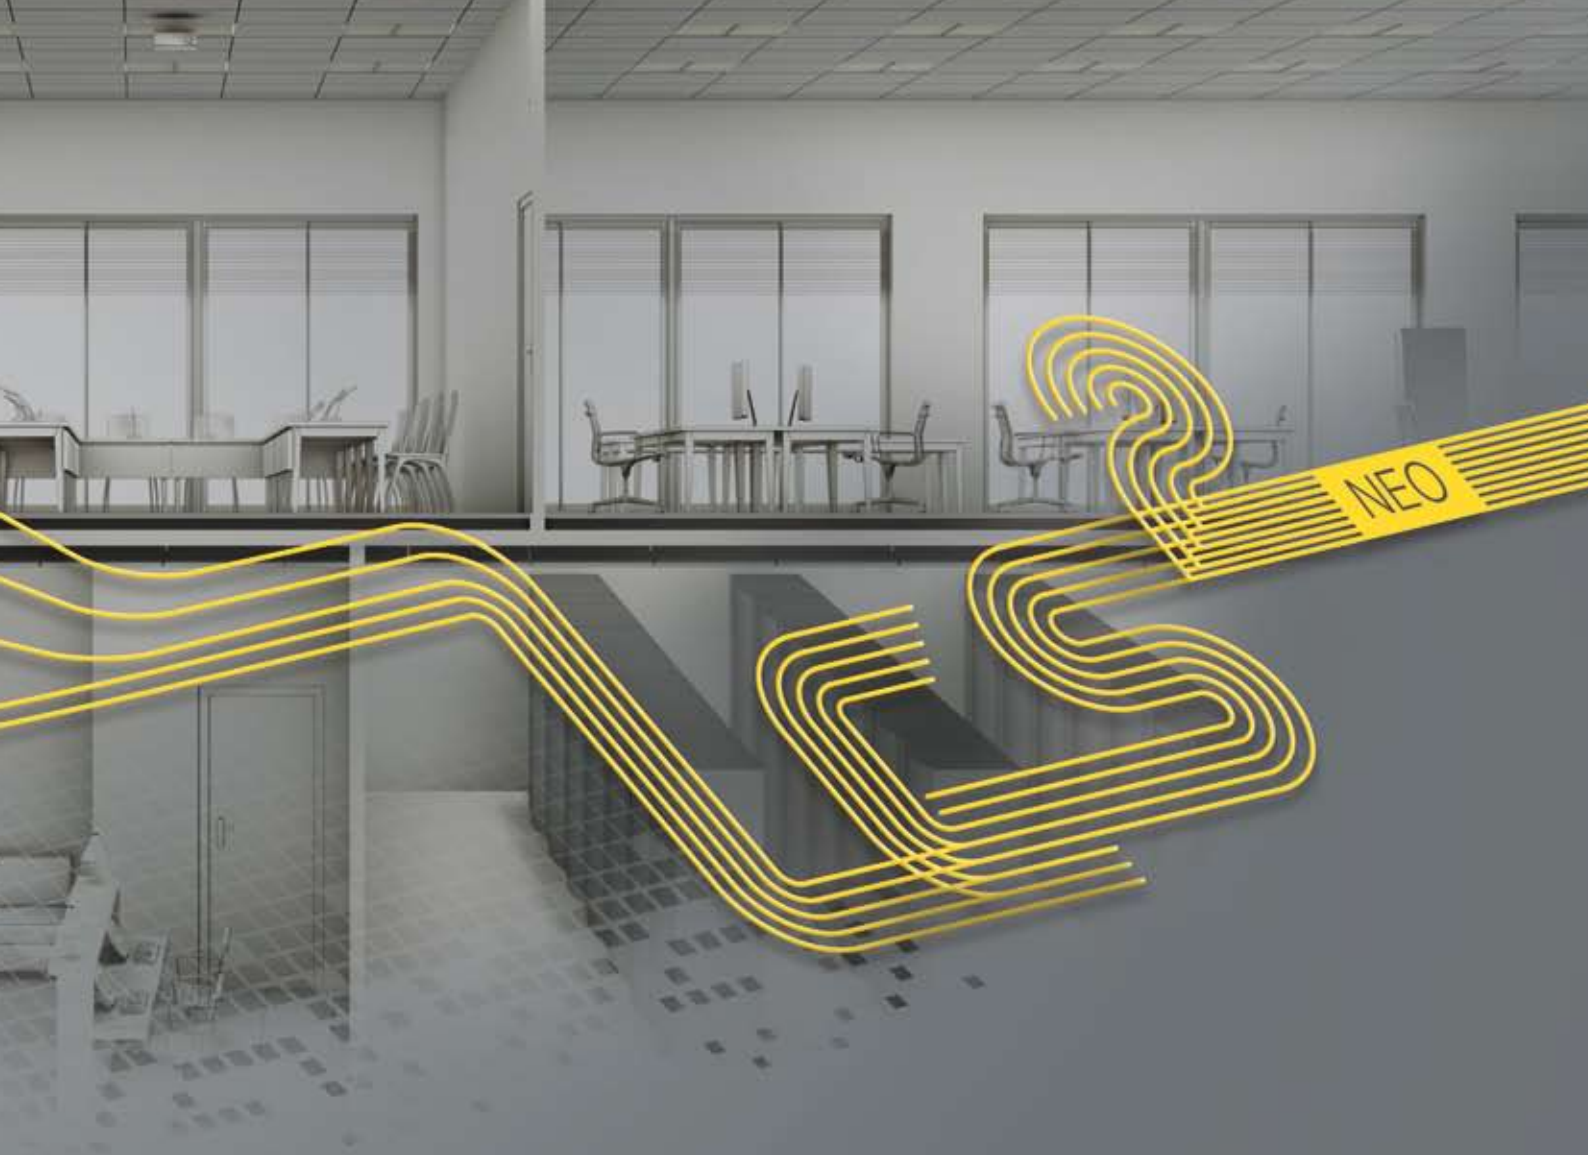

LEGRAND CABLING SYSTEM²

ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ
ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

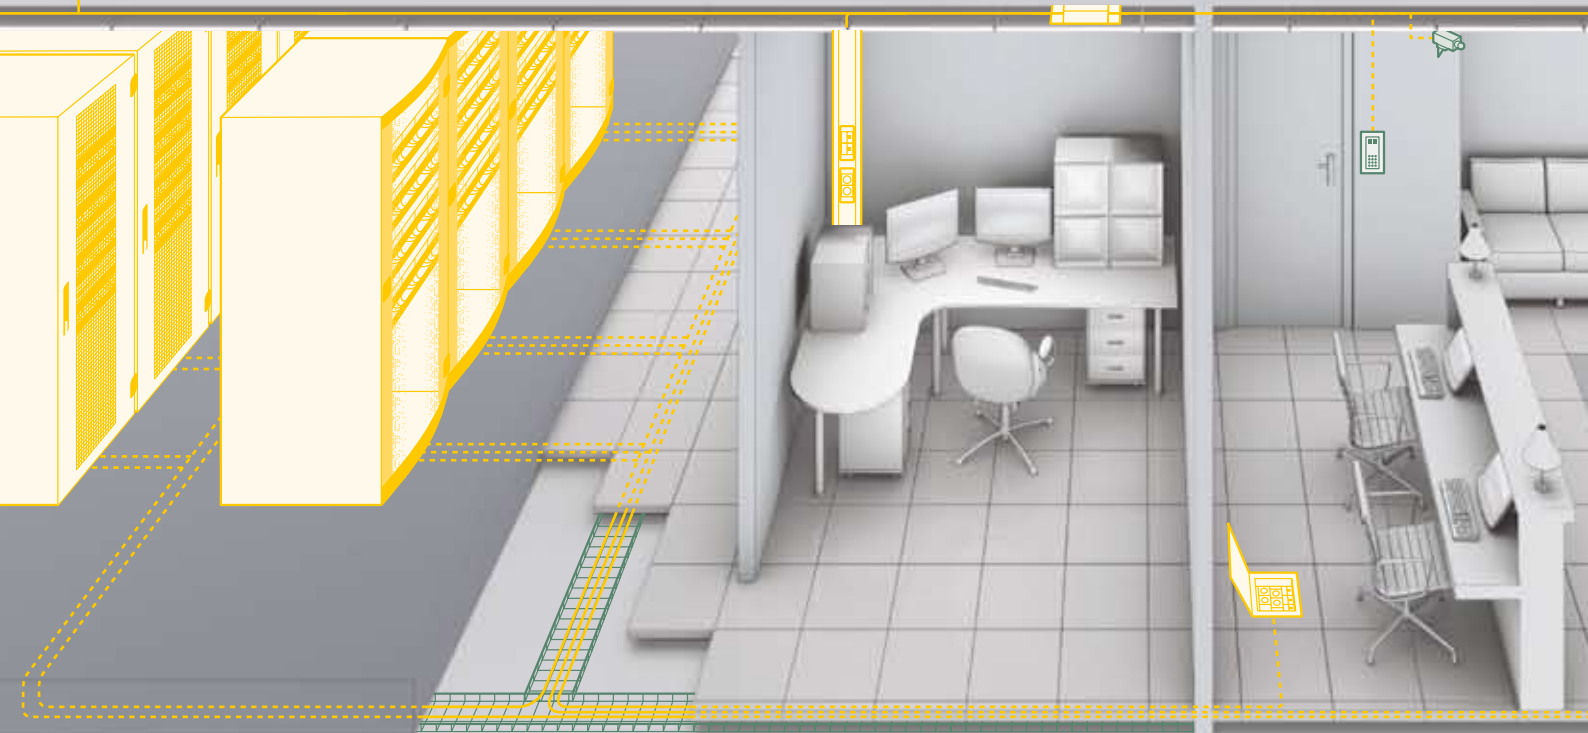



LCS²

από το computer room ως τη θέση εργασίας

Τα νέα συστήματα καλωδίωσης χαλκού LCS² κατηγορίας 6α (έως 500 MHz), κατηγορίας 6 (έως 250 MHz) και κατηγορίας 5e (έως 100 MHz) έχουν σχεδιαστεί με στόχο να παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις και προσφέρονται με 20ετή εγγύηση.


Τα νέα συστήματα LCS² προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις σε χαλκό, οπτική ίνα και ασύρματη τεχνολογία (Wi-Fi access points), και σε συνδυασμό και με τα νέα ερμάρια και πίνακες LCS² καλύπτουν απαιτητικές εφαρμογές, ανεξάρτητα από το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και το είδος του κτιρίου (γραφεία, τράπεζες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κλπ)

Συνεργάζονται άψογα και με άλλα συστήματα προϊόντων της Legrand: κανάλια DLP, συστήματα διαχείρισης καλωδίων...

Προϊόντα IP (IP τηλεφωνία, IP επίβλεψη χώρου, IP έλεγχος πρόσβασης) μπορούν επίσης να αποτελέσουν τμήμα των συστημάτων LCS²

Δείτε αναλυτικά στις παρακάτω σελίδες:

LCS² χαλκός	2-5
LCS² οπτική ίνα	6-7
LCS² ερμάρια & πίνακες	8-11
LCS² θέση εργασίας	12-13
LCS² υπηρεσίες	15
Πίνακες επιλογής	16-19
Σελίδες καταλόγου	20-31
Τιμοκατάλογος	32-33

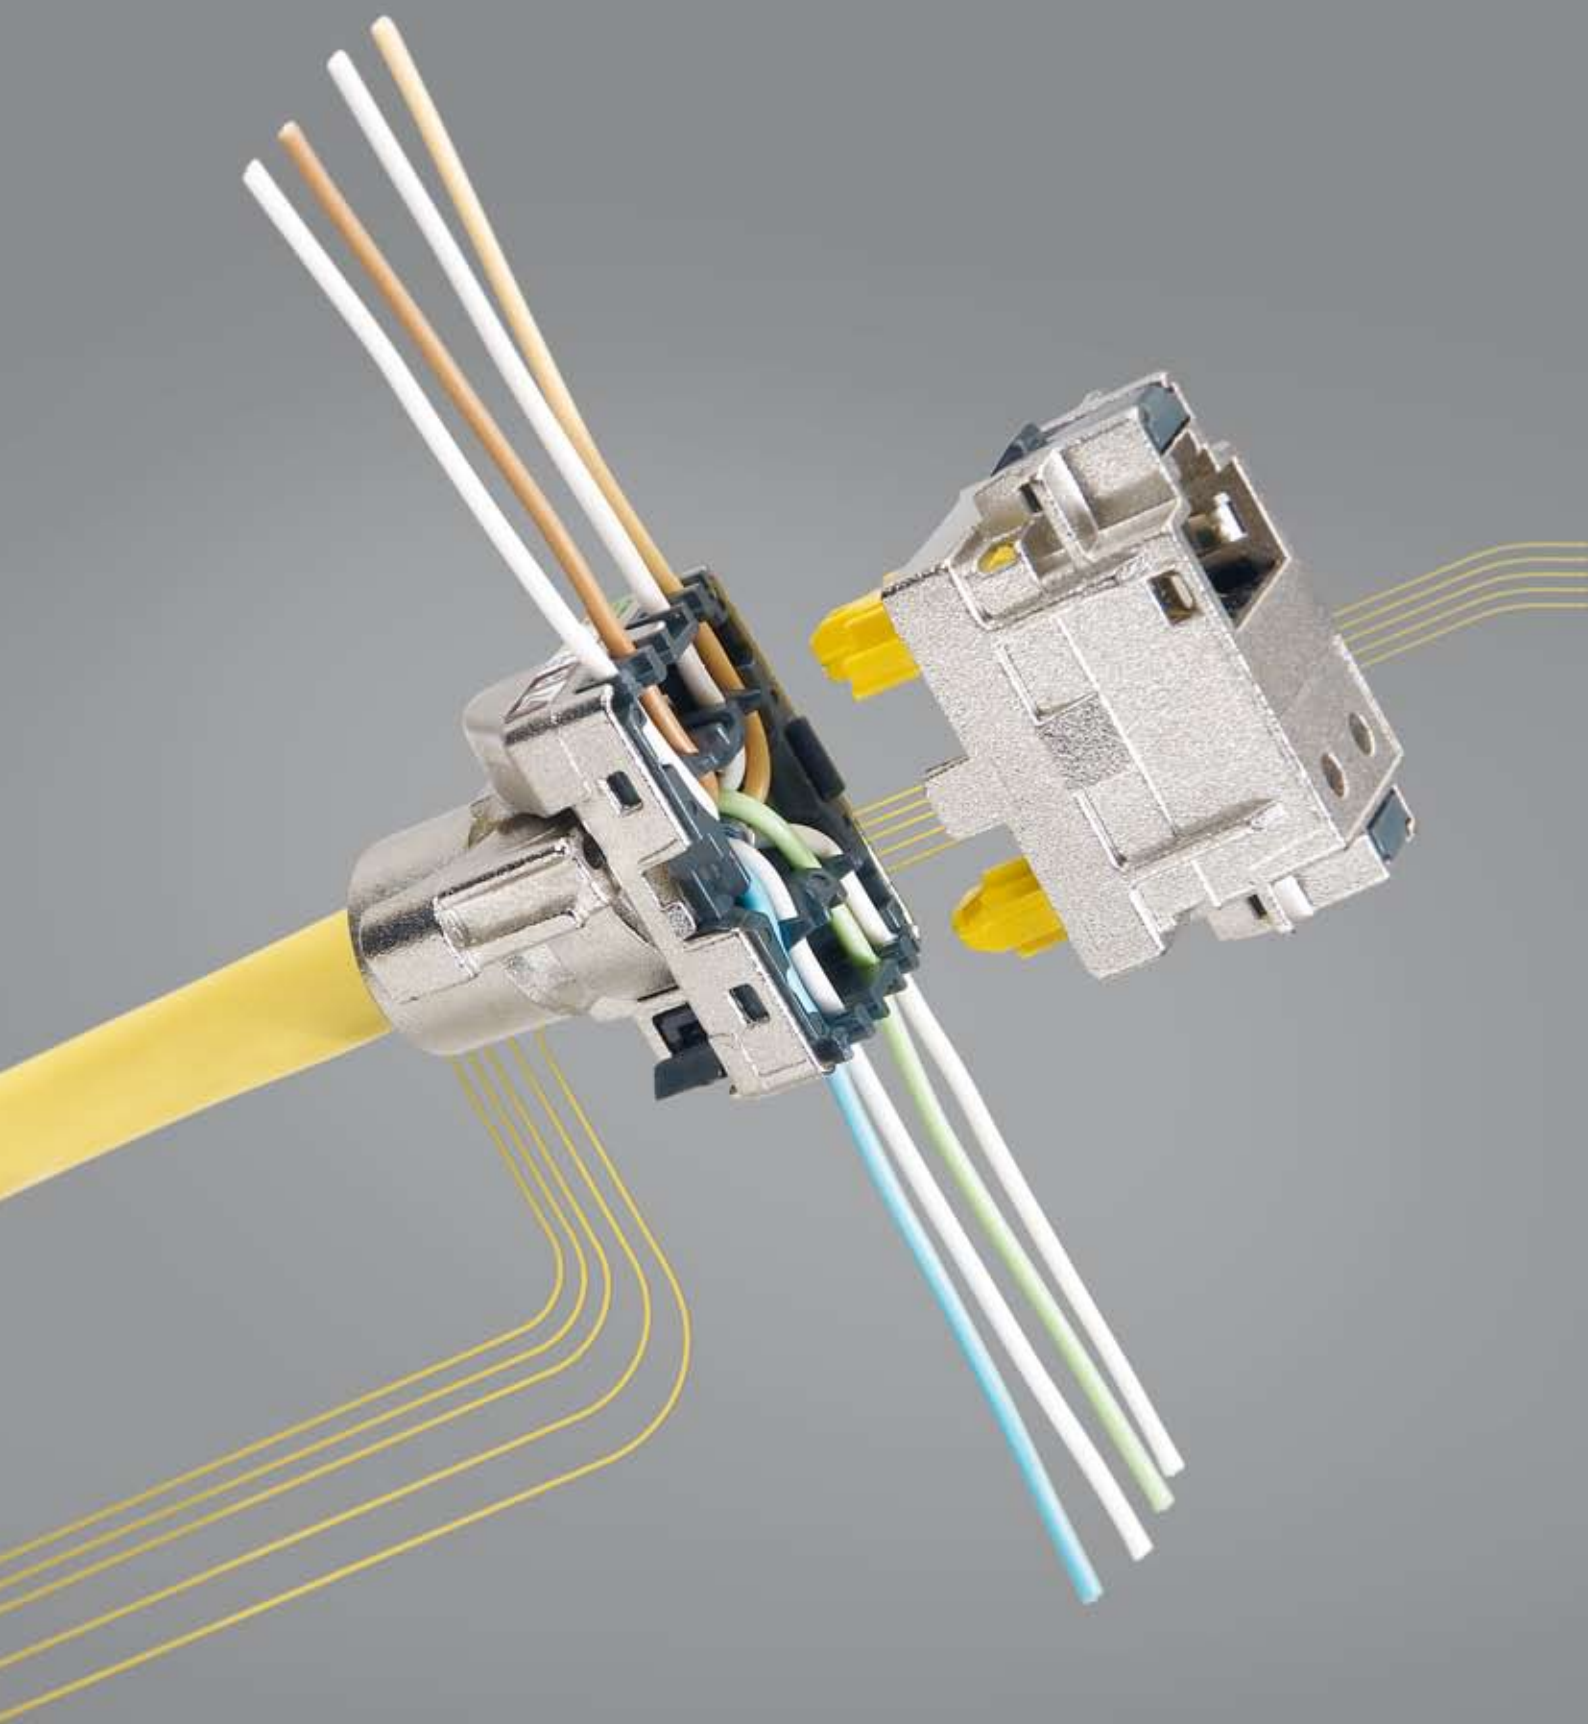


Νέος κονέκτορας LCS² οι επιδόσεις της σύνδεσης


Ο νέος κονέκτορας LCS² RJ 45 είναι η καρδιά των επιδόσεων του συστήματος LCS².

Σε μερικά δευτερόλεπτα, αποκτάτε μία τέλεια σύνδεση, που εγγυάται άριστες επιδόσεις του συνδέσμου, από τη μετώπη μικτονόμησης μέχρι την πρίζα RJ 45.


LCS² ΧΑΛΚΟΣ




Εισάγετε το καλώδιο
Οπτική επιβεβαίωση της σύνδεσης με βάση τον κώδικα EIA/TIA. Δέχεται όλους τους τύπους καλωδίων της αγοράς: STP, FTP, UTP.



Διαχωρίστε και εισάγετε τα ζεύγη
Τήρηση του σωστού μήκους αποσυμπίεσης έως 13 mm, καμμία ανάγκη μέτρησης.



Προσαρμόστε το επάνω τμήμα του κονέκτορα
Ο οδηγός διευκολύνει την προσαρμογή.



Περιστρέψτε για να εξασφαλίσετε τη σύνδεση
Μία απλή περιστροφή εξασφαλίζει την ταυτόχρονη απογύμνωση των ζευγών. Κόψτε τα τμήματα που εξέχουν, κι ο κονέκτορας είναι έτοιμος!


Νέες πρίζες Mosaic RJ 45 με τον νέο κονέκτορα LCS²



Λευκό ή αλουμίνιο



Με πορτοκαλί κάλυμμα
Για εφαρμογές υψηλού βαθμού ευαισθησίας



Με πράσινο κάλυμμα
Για εφαρμογές τηλεφωνίας, video-παρακολούθησης...



Με ελεγχόμενη εισαγωγή
Με ειδικό κλειδί που ελευθερώνει το κάλυμμα. Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του φιδις χωρίς το κλειδί



Μετώπες μικτονόμησης LCS² οι επιδόσεις της τοποθέτησης

Οι νέες μετώπες μικτονόμησης LCS² σχεδιάστηκαν με σκοπό την άριστη τοποθέτηση και συντήρηση.

Συγκράτηση των καλωδίων με οδηγό στο πίσω τμήμα, μπλοκ 6 koneκτόρων RJ 45, κούμπωμα και ξεκούμπωμα του κάθε koneκτορα ξεχωριστά στη μπροστινή πλευρά της μετώπης.

LCS² ΧΑΛΚΟΣ



Δεν χρειάζονται πια δεματικά
Γρήγορη τοποθέτηση και σίγουρη συγκράτηση των καλωδίων με τον ενσωματωμένο οδηγό.



Ευκολία στη συντήρηση
Ξεκούμπωμα κάθε koneκτορα LCS² ξεχωριστά.



Η μετώπη διατίθεται
με βίδες που δεν πέφτουν
Ευκολία στην τοποθέτηση.

**Οι νέες μετώπες
μικτονόμησης LCS²
δέχονται επίσης:**




Μπλοκ 12 koneκτόρων
LCS² τηλεφωνίας



Μπλοκ διανομής video τύπου F



Κασέτα οπτικών ινών

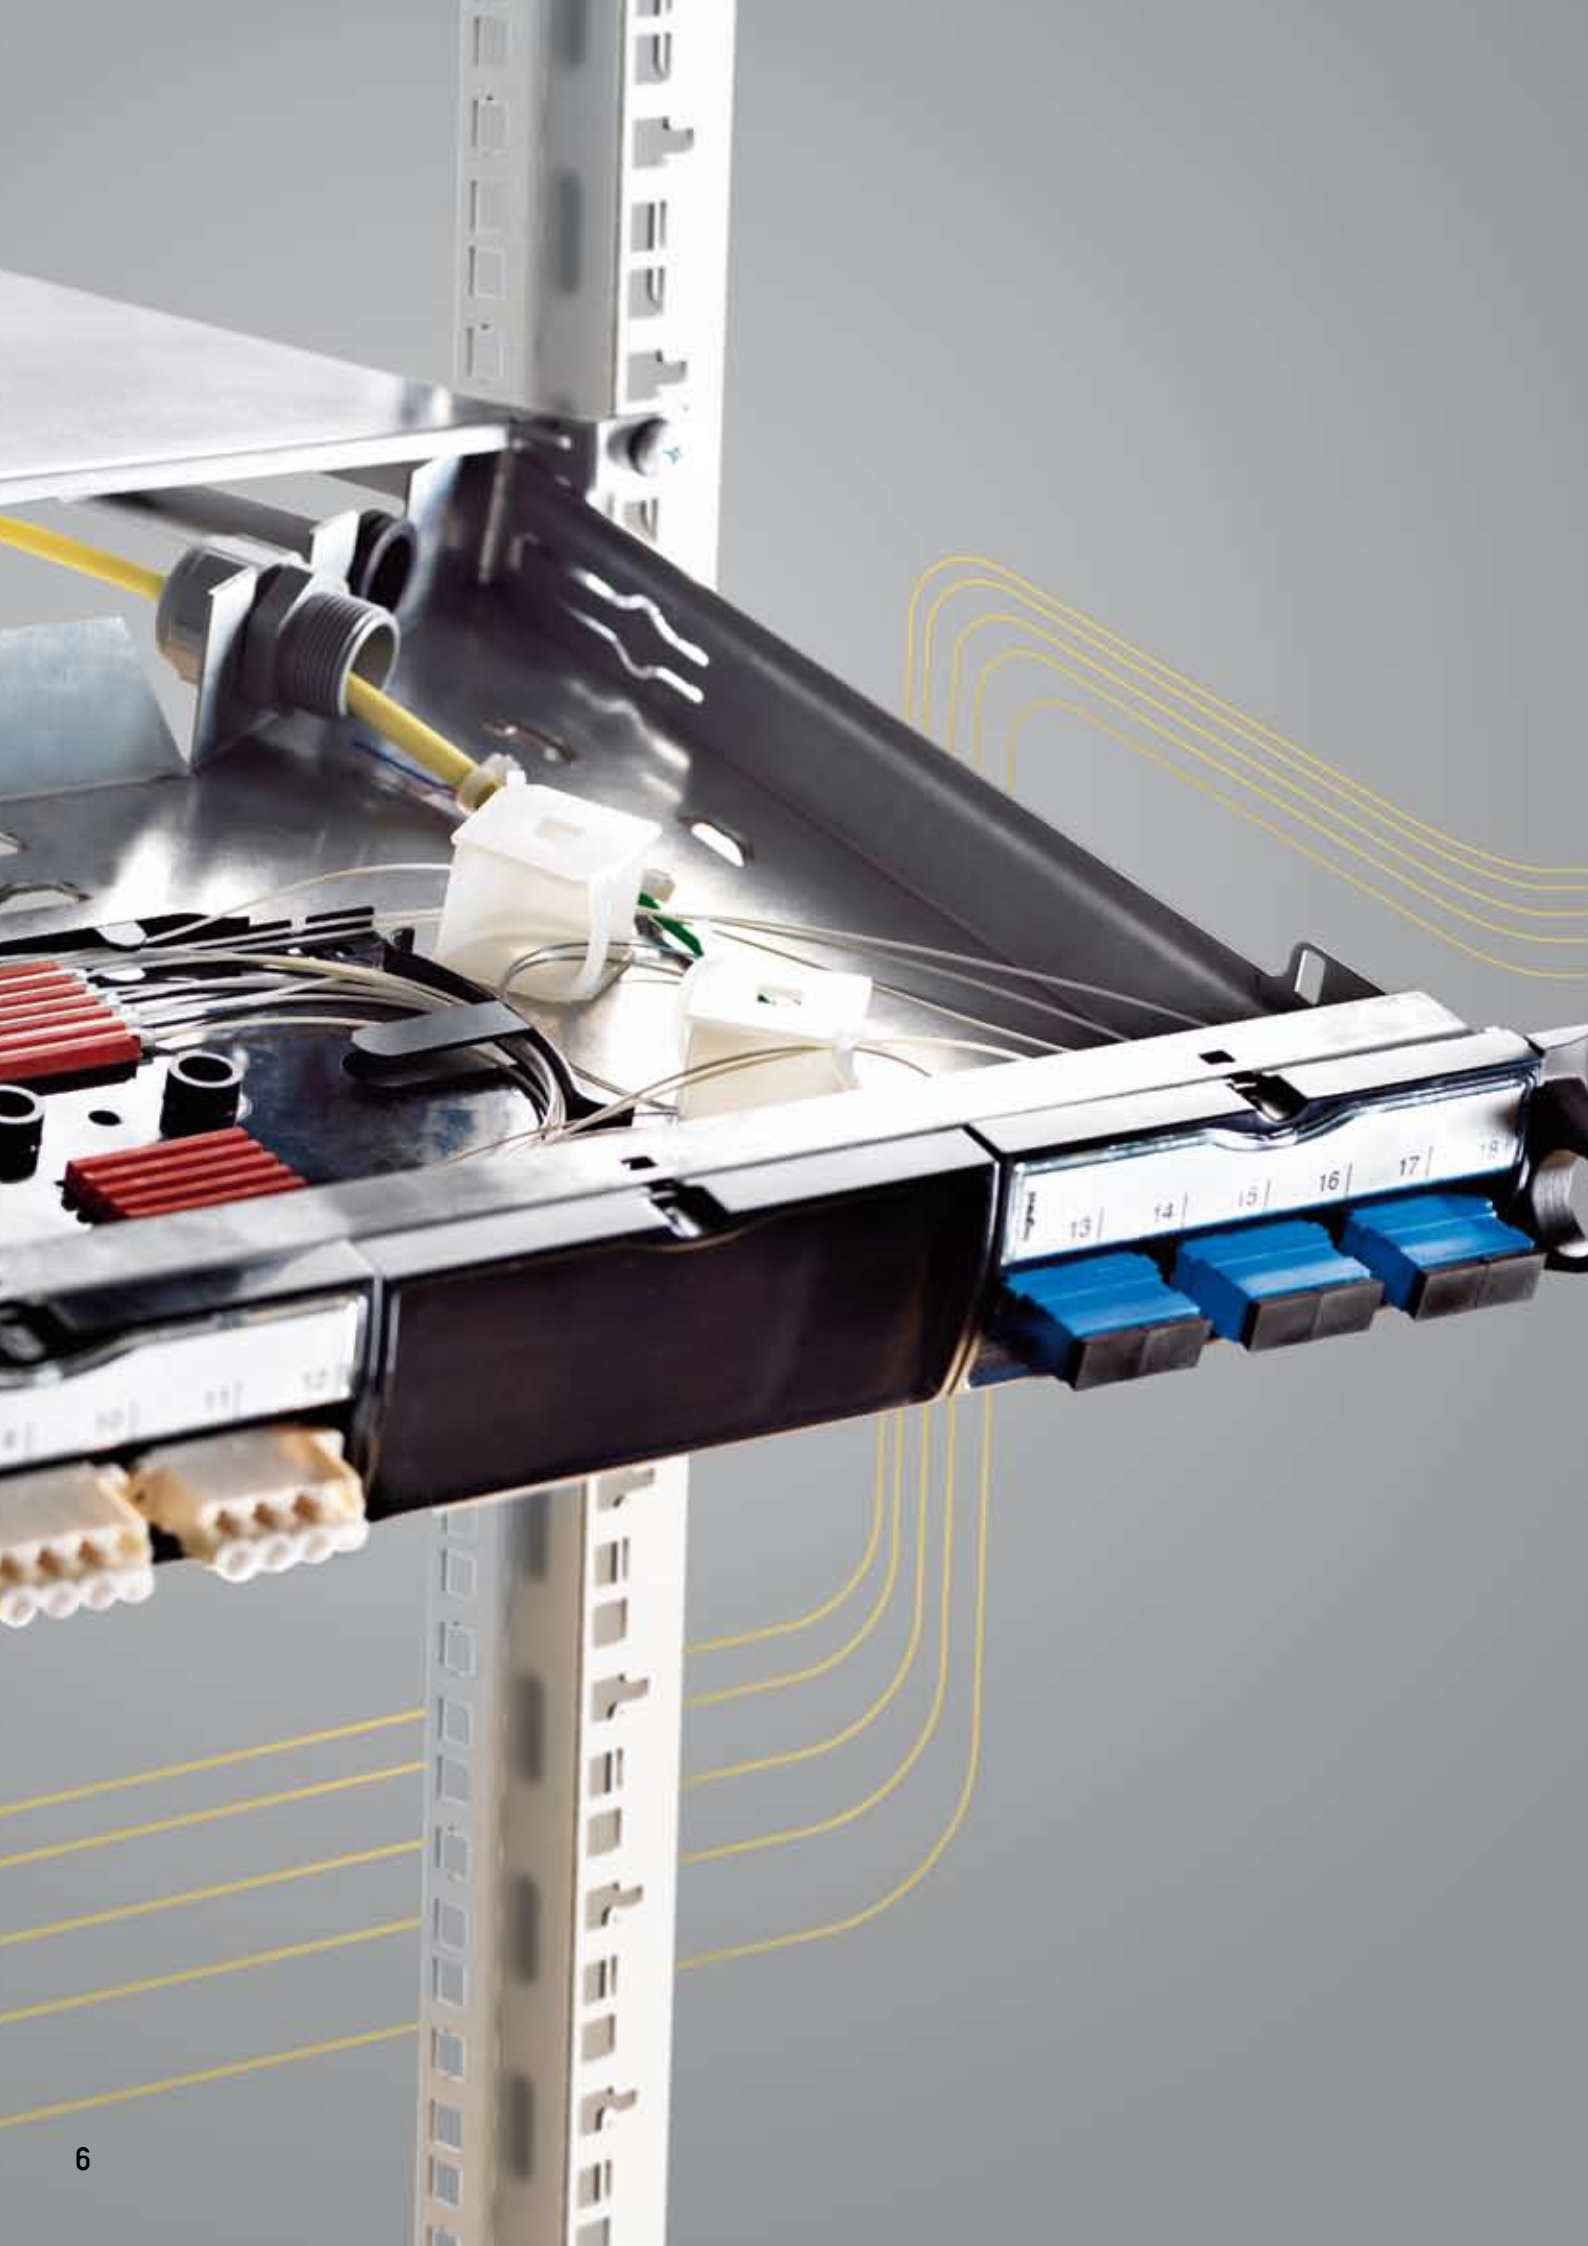

Συρτάρι οπτικών ινών LCS² πλήρης πρόσβαση κι ευκολία περιτύλιξης


Το νέο συρτάρι οπτικών ινών LCS² προσφέρει μεγάλη άνεση κι ευκολία κατά την αρχική εγκατάσταση και τη συντήρηση.

Ειδικές ενισχύσεις για εύκολο άνοιγμα / κλείσιμο, stop στο πίσω μέρος με κλίση 30° για πλήρη κι εύκολη πρόσβαση, εξασφαλισμένη περιτύλιξη των οπτικών ινών με τα εξαρτήματα που διατίθενται μαζί με το συρτάρι.




Συρτάρι οπτικών ινών 19"

Δέχεται μέχρι 4 μπλοκ οπτικών ινών.
Διαθέτει ειδικό βραχίονα / χειρολαβή.
Ύψος : 1U



Εύκολη διαχείριση καλωδίων
Εξαρτήματα περιτύλιξης που διατίθενται μαζί με το συρτάρι. Πίσω πλευρά με ειδικό σχεδιασμό για διευκόλυνση της άφιξης των καλωδίων.



Πλήρης πρόσβαση
Stop στο πίσω μέρος με κλίση 30°.

Δέχεται μπλοκ
οπτικών ινών



Μπλοκ koneκτόρων LC



Μπλοκ koneκτόρων SC



Μπλοκ koneκτόρων ST



Ερμάρια LCS² 19"

Υψηλή αισθητική και καλωδίωση χωρίς περιορισμούς

Τα νέα ερμάρια LCS² έχουν σχεδιασθεί για τον άριστο χειρισμό των καλωδίων εγκατάστασης και μικτονόμησης

Δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα διαχείρισης καλωδίων, εύκολη είσοδος καλωδίων στην οροφή, νέες μετώπες διέλευσης καλωδίων για άριστη οργάνωση των καλωδίων μικτονόμησης.



Πλήρης πρόσβαση στο ερμάριο

Αποσπώμενα πλευρικά και πίσω καλύμματα. Βάθρο που διευκολύνει την είσοδο καλωδίων κι εξασφαλίζει φυσικό εξαερισμό.



Ερμάριο 19" ειδικό για server

Με ενισχυμένη δομή ώστε να δέχεται μεγαλύτερο βάρος. Μηροσπινθή πόρτα και πίσω κάλυμμα μεταλλικά διάτρητα.



Εύκολη είσοδος καλωδίων
Στο πίσω μέρος της μονάδας διαχείρισης καλωδίων ή στα ερμάρια που μπορούν να δεχτούν πλάκες εισόδου 19" με βούρτσα.



Σωστή ακτίνα κλίσης των καλωδίων μικτονόμησης
Μετώπες διέλευσης καλωδίων με δακτύλιους συγκράτησης.




Πίνακες LCS² 19"

πλήρης πρόσβαση, άψογο φινίρισμα

Οι νέοι πίνακες LCS² βρίσκουν τη θέση τους σε όλες εκείνες τις εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή αισθητική.

Τα αποσπώμενα πλευρικά καλύμματα και οι προχαραγμένες πλάκες εισόδου καλωδίων (στους πίνακες με σταθερή βάση) καθιστούν ελεύθερη την πρόσβαση για γρήγορη εγκατάσταση κι εύκολη συντήρηση.

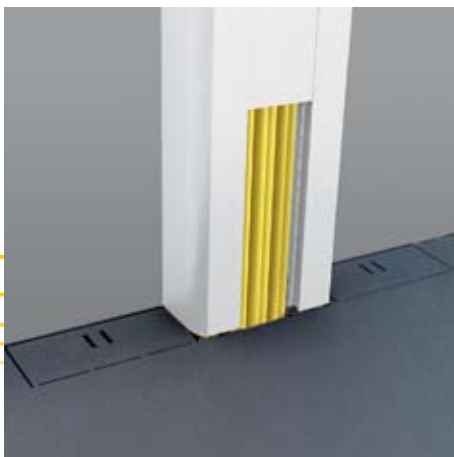

Είσοδοι καλωδίων προχαραγμένες
Σε διάσταση DLP.

Πλήρης πρόσβαση

Οι πίνακες βάθους 600mm διαθέτουν περιστρεφόμενη βάση, αφήνοντας ελεύθερη την πρόσβαση στο πίσω μέρος. Τα πλευρικά καλύμματα αφαιρούνται σε όλους τους πίνακες LCS².




Άψογο φινίρισμα
Κυρτή γυάλινη πόρτα.

Διατίθενται επίσης
και σε διάσταση 10"



Μικρών διαστάσεων :
Ιδιαίτερα κατάλληλος για
μικρές εγκαταστάσεις μέχρι
36 πρίζες RJ 45





LCS²: θέση εργασίας τέλεια συνέργεια με το σύστημα Mosaic

Ένα δίκτυο άμεσα προσβάσιμο.

Επάνω στον τοίχο με τα κανάλια DLP,
από την οροφή με τις κολώνες DLP,
από το δάπεδο με τα ενδοδαπέδια κουτιά,
ή δίπλα στο γραφείο με τα πολύπριζα γραφείου
και τις mini κολώνες DLP.



1
DLP mini κολώνες
αλουμινίου



2
DLP κολώνες αλουμινίου



3
Cablofil



4
Κανάλι DLP



5
Ενδοδαπέδια κουτιά



6
Πολύπριζα αίθουσας
συσκέψεων



7
Πολύπριζα γραφείου



8
Wi-Fi access point Mosaic

Λύσεις από το ένα άκρο του δικτύου στο άλλο.

Τα συστήματα διαχείρισης καλωδίων της Legrand
επιτρέπουν τη διανομή ισχυρών και ασθενών ρευμάτων από
το σημείο εισόδου των καλωδίων μέχρι τη θέση εργασίας.

Εγγυημένο σύστημα με υψηλές πιστοποιημένες επιδόσεις

Οι μετρήσεις των συστατικών και των συνδέσμων LCS² είναι πιστοποιημένες από το ανεξάρτητο εργαστήριο 3P Third Party Testing κι αποδεικνύουν τις τριπλές επιδόσεις :

Επιδόσεις της μετάδοσης στην κατηγορία 6A, επιδόσεις στη σύνδεση, επιδόσεις στη συντήρηση.

1 Οι επιδόσεις της μετάδοσης στην κατηγορία 6A

Για μεγάλες αποστάσεις, 10 Giga εγγυημένα στα 100m: ασθενής απώλεια σήματος. Για μικρές αποστάσεις, 10 Giga εγγυημένα στα 15 m : καλή αντίσταση στην ανάκλαση του σήματος.

2 Οι επιδόσεις στη σύνδεση

Οι μετρούμενες τιμές ξεπερνούν κατά πολύ τις υπάρχουσες του προτύπου ISO 11801, εκδ.2, προσθήκη 2, προσφέροντας έτσι ένα περιθώριο ασφάλειας για πλήρη κάλυψη ακόμα και των υψηλότερων απαιτήσεων μιας εγκατάστασης.

3 Οι επιδόσεις στη συντήρηση

Η Legrand προσφέρει 20ετή εγγύηση για τα συστατικά των συστημάτων LCS² και για τις επιδόσεις των συνδέσμων (συστήνεται η χρήση πιστοποιημένων καλωδίων αναγνωρισμένων κατασκευαστών, με τα οποία συνεργάζονται άψογα οι πρίζες πληροφορικής και οι μετώπες μικτονόμησης Legrand).

ΕΓΓΥΗΣΗ
20
ΕΠΙΔΟΣΗΣ

legrand


		Πρωτόκολλο που υποστηρίζει το δίκτυο	ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ			ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (ΚΑΝΑΛΙ)		
			Κατ. 6A STP		Κατ. 6 FTP	Κλάση Ea		Κλάση E
			500 MHz	250 MHz	250 MHz	500 MHz	250 MHz	250 MHz
			10 Giga	1 Giga	1 Giga	10 Giga	1 Giga	1 Giga
	Attenuation (dB) Εξασθένιση σήματος	LCS ² Πρότυπο ISO 11801 έκδοση 2 προσθήκη 2	0.13 0,45 max ⁽²⁾	0.06 0,32 max ⁽²⁾	0.09 0,32 max	35,4 42,1 max	24,1 28,9 max	25,7 30,7 max
	Return Loss (dB) Εξασθένιση ανάκλασης του σήματος	LCS ² Πρότυπο ISO 11801 έκδοση 2 προσθήκη 2	17.05 14 min ⁽²⁾	26.59 20 min ⁽²⁾	29.8 16 min	16.4 8 min	22.1 10 min	38.8 10 min
	Next (dB) Αντίσταση στο θόρυβο ανάμεσα στα ζεύγη ⁽¹⁾	LCS ² Πρότυπο ISO 11801 έκδοση 2 προσθήκη 2	37.46 37 min ⁽²⁾	56.93 46 min ⁽²⁾	51.3 46 min	38.1 29.2 min	54 35.3 min	53.9 35.3 min
	ACR-N (dB) Πραγματική αποδιόδομη ισχύς	LCS ²	37.33	56.87	51.21	2.7	29.9	28.2

(1) για μετρήσεις που έχουν γίνει στα ζεύγη 3-6 και 4-5

(2) τιμές που έχουν βγει από το σχέδιο του προτύπου ISO 11801, έκδοση 2, προσθήκη 2

Με υπηρεσίες που σας στηρίζουν

Στη διάθεσή σας, με μια σειρά εργαλείων,
για δυναμικές πωλήσεις...

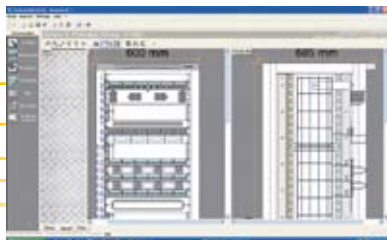

■ Νέο λογισμικό LCS Pro2

Ο κατανεμτής LCS² σε λίγα κλικ...

Με το νέο λογισμικό LCS Pro2 επιλέξετε απλά και γρήγορα τα προϊόντα και δείτε τον κατανεμτή.

Ανακαλύψτε περισσότερα για το λογισμικό LCS Pro2 στη σελ. 29 και στο www.legrand.com.gr



■ Εκπαίδευση

Δύο σειρές εξειδικευμένων σεμιναρίων: I) με τις βασικές αρχές δομημένης καλωδίωσης για δίκτυα χαλκού, II) για ασύρματα δίκτυα και οπτική ίνα. Πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες με στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευσή σας.



■ Ιστοσελίδα για τον επαγγελματία

Το website της Legrand, ειδικά σχεδιασμένο για τον επαγγελματία, που περιέχει ουσιαστικές πληροφορίες για νέα προϊόντα και τεχνολογικές εξελίξεις και βοηθά στην αναβάθμιση της εργασίας του. Η πρόσβαση γίνεται μέσω προσωπικού κωδικού.



■ e-κατάλογος

Εξειδικευμένη μηχανή αναζήτησης που περιέχει σε ηλεκτρονική μορφή: φωτογραφίες και προδιαγραφές προϊόντων, οδηγίες εγκατάστασης, πιστοποιητικά, τιμές, γενικό κατάλογο.



■ Τεχνική υποστήριξη

Συμβουλές για την επιλογή των υλικών, λύσεις σε απορίες κατά την εγκατάσταση, σωστή και άμεση υποστήριξη στα εγκατεστημένα συστήματα.

Περισσότερες πληροφορίες στο
www.legrand.com.gr ή στο
801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)

πίνακας επιλογής υλικών εξοπλισμού και ερμαρίων LCS²

παραμετροποιήστε την εγκατάσταση LCS²

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΙΖΕΣ RJ 45 ΚΑΙ WI-FI ACCESS POINTS MOSAIC

				LCS ² κατ. 6A	LCS ² κατ. 6	LCS ² κατ. 5e
	1 στοιχείο	UTP	Λευκό	-	765 61	765 51
		FTP	Λευκό	-	765 62	765 52
		STP	Λευκό	765 73	765 63	-
	2 στοιχεία	UTP	Λευκό	-	765 64	765 54
		FTP	Λευκό	-	765 65	765 55
		STP	Λευκό	765 76	765 66	-
	Με ελεγχόμενη εισαγωγή	UTP	Λευκό	-	765 94	-
		FTP	Λευκό	-	-	-
		STP	Λευκό	765 99	-	-
	Με πράσινο κάλυμμα	UTP	Λευκό	-	-	-
		FTP	Λευκό	-	-	-
		STP	Λευκό	765 24	-	-
	Με πορτοκαλί κάλυμμα	UTP	Λευκό	-	-	-
		FTP	Λευκό	-	-	-
		STP	Λευκό	765 25	-	-
	Wi-Fi access points	Με πρίζα RJ 45, dual band και dual radio		779 14	779 14	779 14
		Dual band και dual radio		779 13	779 13	779 13

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΤΩΠΕΣ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚ ΚΟΝΕΚΤΟΡΩΝ LCS²

	Μετώπες μικτονόμησης 1U, Πλήρεις, με 24 κονέκτορες RJ 45	UTP	-	335 61	335 51
		FTP	-	335 62	335 52
		STP	335 73	335 63	-
	Μπλοκ 6 κονεκτόρων RJ 45 πληροφορικής	UTP	-	335 64	335 54
		FTP	-	335 65	335 55
		STP	335 76	335 66	-
	Κενό μπλοκ κάλυψης		335 91	335 91	335 91
	Κενή μετώπη μικτονόμησης 1U Δέχεται 4 μπλοκ		335 90	335 90	335 90

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΠΛΟΚ LCS²

	Μπλοκ 12 κονεκτόρων RJ 45 τηλεφωνίας	Επαφές 3-6 / 4-5 (ψηφιακές)	335 33
	Μπλοκ διανομής video	6 κονέκτορες 'F'	335 34
	PoE injector	4 είσοδοι/4 έξοδοι	335 01

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

πίνακας επιλογής υλικών εξοπλισμού και ερμαρίων LCS²

παραμετροποιήστε την εγκατάσταση LCS² (συνέχεια)

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

			Μονότροπη	Πολύτροπη
	Μπλοκ LC	Για 6 ίνες Για 12 ίνες	335 13 -	335 18 335 19
	Μπλοκ SC	Για 6 ίνες	335 12	335 17
	Μπλοκ ST	Για 6 ίνες	-	335 16
	Μετατροπέας χαλκού / οπτικής ίνας	10/100 base T σε 10/100 base SX	-	335 06
	Συρτάρι οπτικών ινών 1U-για 4 μπλοκ οπτικών ινών		335 10	335 10
	Κασέτα οπτικής ίνας για μετώπη μικτονόμησης		335 11	335 11

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΩΠΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 19" LCS²

	Μεταλλική με πλαστικούς δακτύλιους, 2 άξονες, με βίδες	1 U	465 22
		2 U	465 23
	Πλαστική με βούρτσα, απευθείας στήριξη	1 U	465 28
		2 U	465 29
	Μεταλλική με βούρτσα	1 U	465 30
		2 U	465 31

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 19" LCS²

	Πολύπριζα πριζών 2Π+Γ, 2U	9 πρίζες, μαύρο	465 60
		6 πρίζες+ασφάλεια, λευκό	332 38
	Κενό για στήριξη πριζών Mosaic, 2U	Δέχεται 16 στοιχεία Mosaic	332 79

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ

				LCS ² κατ. 6A	LCS ² κατ. 6	LCS ² κατ. 5e
	U/UTP	Αντίσταση 100 Ohms	0,3 m	-	-	516 90
			0,6 m	-	-	517 45
			1 m	-	517 72	516 36
			2 m	-	517 73	516 37
			3 m	-	517 74	516 38
			5 m	-	517 75	516 39
	F/UTP	Αντίσταση 100 Ohms	0,3 m	-	-	516 91
			0,6 m	-	-	517 17
			1 m	-	517 62	516 40
			2 m	-	517 63	516 41
			3 m	-	517 64	516 42
			5 m	-	517 65	516 43
	SF/UTP	Αντίσταση 100 Ohms	1 m	517 80	517 52	-
			2 m	517 81	517 53	-
			3 m	517 82	517 54	-
			5 m	517 83	517 55	-




ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΖΩΝΗΣ

	Μπλοκ 6 koneκτόρων RJ 45 πληροφορικής	UTP	-	335 64	335 54
		FTP	-	335 65	335 55
		STP	-	335 66	-
	Εξάρτημα οπτικής ίνας		-	335 20	335 20
	Κουτί διανομής ζώνης κενό		-	335 40	335 40
Καλώδιο RJ 45 / απογυμν άκρης, 20m		UTP	-	517 59	517 92

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

πίνακας επιλογής υλικών εξοπλισμού και ερμαρίων LCS²

παραμετροποιήστε την εγκατάσταση LCS² (συνέχεια)

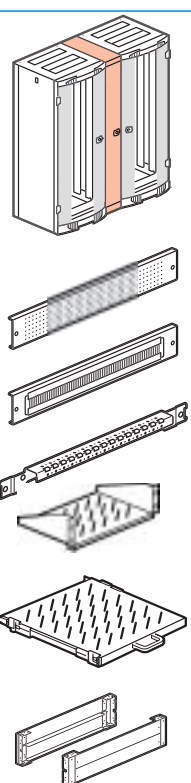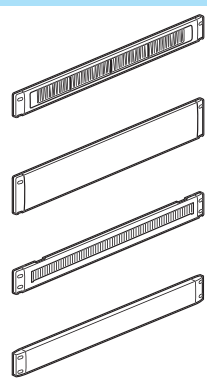ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ 19" LCS²			Βάθος 600 mm	Βάθος 800 mm	
	24 U	Πλάτος 600 mm	463 00	-	
	29 U	Πλάτος 600 mm	463 06	-	
	33 U	Πλάτος 600 mm	463 12	-	
	42 U	Πλάτος 600 mm	463 18	463 19	
Πλάτος 800 mm		463 21	463 22		
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 19" LCS²			Βάθος 600 mm	Βάθος 800 mm	
42 U	Πλάτος 600 mm	463 30	-		
	Πλάτος 800 mm	-	463 33		
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ SERVER 19" LCS²			Βάθος 1000 mm		
42 U	Πλάτος 800 mm	463 86			
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ 19" LCS²			Για ερμάρια Βάθους 600 mm	Για ερμάρια Βάθους 800 mm	Για ερμάρια Βάθους 1000 mm
	Μονάδες διαχείρισης καλωδίων 42 U		463 34	463 35	-
	Βάθρο για μονάδα διαχείρισης καλωδίων		464 64 ⁽¹⁾	464 64 ⁽¹⁾	-
	Κιτ σύνδεσης ερμαρίων		463 37	463 38	463 39
	Σετ από 2 πλήρεις πλευρικές πλάκες για βάθρο ερμαρίου		464 54 ⁽²⁾	464 56 ⁽²⁾	464 58 ⁽²⁾
	Διάτρητες πλευρικές πλάκες, ύψος 100mm		464 60	464 61	-
	Πλευρικές πλάκες με βούρτσα, ύψος 100mm		464 62	464 63	-
	Interface σύνδεσης		464 66	-	-
	Ράφια σταθερά Στήριξη σε 1 σασί 19"	Βάθος 115 mm	465 00	465 00	465 00
		Βάθος 200 mm	465 01	465 01	465 01
		Βάθος 360 mm	465 02	465 02	465 02
	Ράφια σταθερά. Γρήγορη στήριξη σε 2 σασί 19"		465 05	465 06	-
	Ράφι σταθερό για ερμάριο server.Στήριξη με βίδες σε 2 σασί 19"		-	-	465 17
	Ράφια τηλεσκοπικά. Στήριξη χωρίς βίδες σε 2 σασί 19"		465 08	465 09	-
	Ράφι τηλεσκ. για ερμάριο server. Στήριξη με βίδες σε 2 σασί 19"		-	-	465 18
			Υψος 200 mm		
	Κιτ βάσεων ερμαρίων	Για πλάτος 600 mm	464 52		
Για πλάτος 800 mm		464 53			
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 19" LCS² ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΣΗ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ					
	Πλάκες εισόδου καλωδίων πλαστικές με βούρτσα, απευθείας στήριξη	1 U	465 28		
		2 U	465 29		
	Πλάκες κάλυψης πλαστικές πλήρεις, απευθείας στήριξη	1 U	465 32		
		2 U	465 33		
	Πλάκες εισόδου καλωδίων μεταλλικές με βούρτσα	1 U	465 30		
		2 U	465 31		
	Πλάκες κάλυψης μεταλλικές πλήρεις	1 U	465 38		
		2 U	465 39		
(1) Απαιτούνται 2 πλευρικά καλύμματα για βάθρο ύψους 200 mm					
(2) Απαιτούνται 2 σετ για βάθρο ύψους 200 mm					

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

πίνακας επιλογής υλικών εξοπλισμού και ερμαρίων LCS²

παραμετροποιήστε την εγκατάσταση LCS² (συνέχεια)

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

	Σετ 3 στηριγμάτων	Για ερμάριο πλατ./βαθ. 600 mm	464 72
		Για ερμάριο πλατ./βαθ. 800 mm	464 73
		Για ερμάριο βαθ. 1000 mm	464 74
	Σχάρες διέλευσης καλωδίων	Για ερμάριο 33 U	464 76
		Για ερμάριο 42 U	464 77
	Σχάρα για καλώδια μικτονόμησης	Για ερμάριο 42 U, πλάτους 800 mm	331 35
	Πλάκα διέλευσης καλωδίων κάθετη	Για ερμάριο 42 U, πλάτους 800 mm	464 80
	Εξάρτημα επέκτασης μικτονόμησης	Για ερμάριο 42 U, πλάτους 800 mm	464 81

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

	Καλύμματα 19" 3U με ανεμιστήρες 230V	2 ανεμιστήρες	464 87
		3 ανεμιστήρες	464 88
	Θερμοστάτης	Ρυθμιζόμενος από 5 έως 60°C	348 48
	Εξαρτήματα	Σετ από 4 ροδάκια	464 83
		Σετ από 4 ροδάκια για ερμάριο server	464 82
		Κιτ φωτισμού 230 V	464 85

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 19" LCS² ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ

			Βάση σταθερή		Βάση περιστρεφόμενη
			Βάθος 400mm	Βάθος 580mm	Βάθος 600mm
	6 U	Ύψος 350 mm	462 00	-	-
	9 U	Ύψος 500 mm	462 01	462 06	462 11
	12 U	Ύψος 600 mm	462 02	462 07	462 12
	16 U	Ύψος 800 mm	462 03	462 08	462 13
	21 U	Ύψος 1000 mm	-	462 09	462 14
	Ράφια σταθερά	Βάθος 115 mm	465 00	465 00	465 00
		Βάθος 200 mm	465 01	465 01	465 01
		Βάθος 360 mm	-	465 02	465 02
	Εξοπλισμός	Πλάκα εισόδου καλωδίων με βούρτσα	-	-	462 55
		Ανεμιστήρας 230 V	462 60	462 60	462 60
		Θερμοστάτης	348 48	348 48	348 48

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

			OS1(UPC) μονότροπη 9/125 μm	OM3 πολύτροπη 50/125 μm	OM2 πολύτροπη 50/125 μm	OM1 πολύτροπη 62,5/125 μm
	ST/ST	2 m	-	-	330 81	-
	SC/SC	2 m	326 01	326 10	330 70	331 52
	SC/LC	2 m	326 04	326 13	330 63	330 62
	ST/SC	2 m	-	-	330 72	-
	LC/LC	2 m	326 07	326 16	330 61	-
	LC/ST	2 m	-	-	330 65	-

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα


Legrand Cabling System LCS²

μετώπες μικτονόμησης, 19"

NEO



335 73

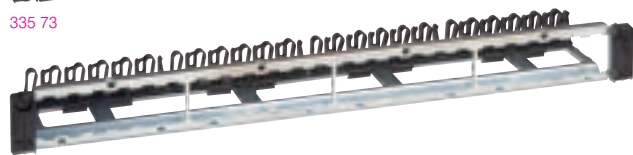

335 90

Με κονέκτορες LCS² RJ 45 γρήγορης σύνδεσης:

- σύνδεση χωρίς εργαλείο

- κονέκτορες με διπλό χρωματικό κώδικα 568 A και B

Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 εκδ. 2.0, EN 50173-2 και EIA/TIA 568

Παραδίδονται με βίδες που δεν πέφτουν και τα παξιμαδιά τους

Δυνατότητα τοποθέτησης σε όλους τους τύπους ερμαρίων και πινάκων

Αυτόματη γείωση κάθε κονέκτορα πάνω στη μετώπη

Διατίθενται με οδηγούς καλωδίων στο πίσω τμήμα τους για την

καλύτερη συγκράτηση του καλωδίου

Παραδίδονται με έγχρωμες ετικέτες με αρίθμηση από 1 έως 24

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Μετώπες μικτονόμησης 19" πλήρεις
1	335 73	1U – διατίθεται με 4 μπλοκ των 6 κονεκτόρων
		Κατηγορία 6A
		STP – με θωράκιση
		Κατηγορία 6
1	335 61	UTP
1	335 62	FTP
1	335 63	STP – με θωράκιση
		Κατηγορία 5e
1	335 51	UTP
1	335 52	FTP

Μετώπες μικτονόμησης 19" - κενές

Δέχονται:

- μπλοκ 6 κονεκτόρων LCS² RJ 45

- μπλοκ 12 κονεκτόρων τηλεφωνίας

- μπλοκ διανομής video 6 F

- μπλοκ οπτικών ινών προσαρμοσμένα στην κασέτα οπτικής ίνας

- μετατροπέα χαλκού / οπτικών ινών

- PoE injectors

- κενά μπλοκ κάλυψης

1	335 90	Μετώπη κενή 19" - 1 U - δέχεται 4 μπλοκ
1	335 92	Μετώπη κενή 10" - 1 U - δέχεται 2 μπλοκ

Εξαρτήματα

10	335 91	Κενό μπλοκ κάλυψης (μαύρο)
----	--------	----------------------------

Legrand Cabling System LCS²

μπλοκ για κενές μετώπες μικτονόμησης

NEO



335 76



335 34



335 13



335 06

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Μπλοκ με κονέκτορες πληροφορικής
2	335 76	6 κονέκτορες LCS ² RJ 45 για γρήγορη σύνδεση χωρίς εργαλείο, με διπλό χρωματικό κώδικα 568 A και B Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 εκδ. 2.0, EN 50173-2 και EIA/TIA 568 Παραδίδονται με έγχρωμες ετικέτες με αρίθμηση από 1 έως 24
		Κατηγορία 6A
		STP – με θωράκιση
		Κατηγορία 6
2	335 64	UTP
2	335 65	FTP
2	335 66	STP – με θωράκιση
		Κατηγορία 5e
2	335 54	UTP
2	335 55	FTP
2	335 33	Μπλοκ με κονέκτορες τηλεφωνίας Μπλοκ με 12 κονέκτορες LCS ² RJ 45 γρήγορης σύνδεσης χωρίς εργαλείο για ψηφιακές γραμμές τηλεφωνίας Επαφές 3-6 / 4-5
1	335 34	Μπλοκ διανομής video Μπλοκ 6 κονεκτόρων F για διανομή video
1	335 11	Κασέτα οπτικής ίνας Επιτρέπει την περιτύλιξη της ίνας Δέχεται ένα μπλοκ οπτικών ινών, αρ. καταλ. 335 12/13/16/17/18 Επιτρέπει τη σύνδεση στην ίδια μετώπη μικτονόμησης LCS ² μπλοκ κονεκτόρων πληροφορικής και μπλοκ οπτικών ινών
		Μπλοκ οπτικών ινών Κουμπώνουν στην κασέτα οπτικών ινών αρ. καταλ. 335 11 ή στο συρτάρι οπτικών ινών αρ. καταλ. 335 10
1	335 13	Για μονότροπη ίνα (9/125 μm) LC, για 6 ίνες
1	335 12	SC, για 6 ίνες
1	335 16	Για πολύτροπη ίνα (50/125 μm και 62,5/125 μm) ST, για 6 ίνες
1	335 17	SC, για 6 ίνες
1	335 18	LC, για 6 ίνες
1	335 19	LC, για 12 ίνες, υψηλής πυκνότητας
1	335 06	Μετατροπέας χαλκού / οπτικών ινών Μετατρέπει τα σήματα χαλκού 10/100 base T σε 10/100 base SX (πολύτροπη ίνα) και στις δύο διευθύνσεις Διαθέτει μία έξοδο RJ 45 και 2 κονέκτορες πολύτροπης ίνας SC Παραδίδεται με πρίζα τροφοδοσίας

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

Legrand Cabling System LCS²

πρίζες Mosaic RJ 45

NEO



765 73



765 76



794 65



765 99




765 24



765 25



765 52

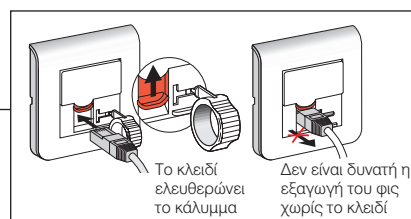

Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11801 έκδ. 2.0, EN 50173-1 και EIA/TIA 568
Με κονέκτορες LCS² γρήγορης σύνδεσης, χωρίς εργαλείο με διπλό
χρωματικό κώδικα 568 A και B και αρίθμηση


Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες πληροφορικής RJ 45 κατ. 6a
	Λευκό	Αλουμίνιο
	Λευκό	Αλουμίνιο
10	765 73	794 73
10	765 76	794 76
5	765 99	
10	765 24	
10	765 25	
		STP / Θωρακισμένη
		1 στοιχείο
		2 στοιχεία
		Με ελεγχόμενη εισαγωγή Παραδίδεται με 2 κλειδιά για 5 πρίζες - 2 στοιχεία
		Με πράσινο κάλυμμα - 2 στοιχεία
		Με πορτοκαλί κάλυμμα - 2 στοιχεία

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες πληροφορικής RJ 45, κατ. 5e
	Λευκό	
10	765 51	UTP 1 στοιχείο
10	765 54	UTP 2 στοιχεία
10	765 52	FTP 1 στοιχείο
10	765 55	FTP 2 στοιχεία

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες πληροφορικής RJ 45, κατ. 6
	Λευκό	Αλουμίνιο
	Λευκό	Αλουμίνιο
10	765 61	794 61
10	765 64	794 64
5	765 94	
10	765 62	794 62
10	765 65	794 65
10	765 63	
10	765 66	
		UTP
		1 στοιχείο
		2 στοιχεία
		Με ελεγχόμενη εισαγωγή Παραδίδεται με 2 κλειδιά για 5 πρίζες - 2 στοιχεία
		FTP
		1 στοιχείο
		2 στοιχεία
		STP - Θωρακισμένη
		1 στοιχείο
		2 στοιχεία

Legrand Cabling System LCS²

καλώδια μικτονόμησης

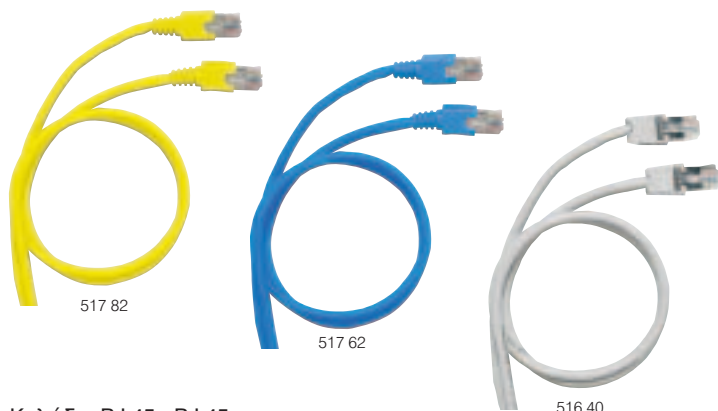

Καλώδια RJ 45 - RJ 45

Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 εκδ. 2.0,

EN 50173-1 και EIA/TIA 568

Αντίσταση 100 Ω

Συσκ. Αρ. καταλ. Καλώδια μικτονόμησης RJ 45 κατ. 6A

		Χρώμα κίτρινο RAL 7018
		SF/UTP
5	517 80	Μήκος 1 m
5	517 81	Μήκος 2 m
5	517 82	Μήκος 3 m
5	517 83	Μήκος 5 m

Καλώδια μικτονόμησης RJ 45 - κατηγορία 6

		Χρώμα μπλε RAL 5015
		U/UTP
1	517 72	Μήκος 1 m
1	517 73	Μήκος 2 m
1	517 74	Μήκος 3 m
5	517 75	Μήκος 5 m
		F/UTP
1	517 62	Μήκος 1 m
1	517 63	Μήκος 2 m
1	517 64	Μήκος 3 m
5	517 65	Μήκος 5 m
		SF/UTP
5	517 52	Μήκος 1 m
5	517 53	Μήκος 2 m
5	517 54	Μήκος 3 m
5	517 55	Μήκος 5 m


Καλώδια μικτονόμησης RJ 45 - κατηγορία 5e

		Χρώμα γκρι RAL 7035
		U/UTP
1	516 90	Μήκος 0,3 m
5	517 45	Μήκος 0,6 m
1	516 36	Μήκος 1 m
1	516 37	Μήκος 2 m
1	516 38	Μήκος 3 m
5	516 39	Μήκος 5 m
		F/UTP
1	516 91	Μήκος 0,3 m
1	517 17	Μήκος 0,6 m
1	516 40	Μήκος 1 m
1	516 41	Μήκος 2 m
1	516 42	Μήκος 3 m
5	516 43	Μήκος 5 m

Legrand Cabling System LCS²

κουτί διανομής ζώνης

NEO

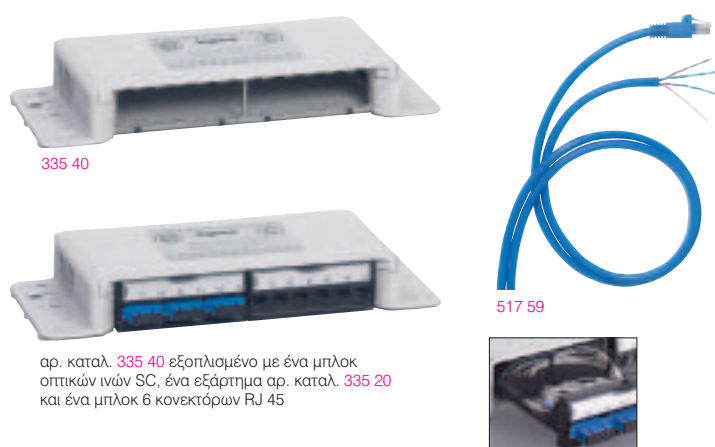

αρ. καταλ. 335 40 εξοπλισμένο με ένα μπλοκ οπτικών ινών SC, ένα εξάρτημα αρ. καταλ. 335 20 και ένα μπλοκ 6 konektóρων RJ 45



αρ. καταλ. 335 20 εξάρτημα οπτικής ίνας

Συσκ. Αρ. καταλ. Κουτί διανομής ζώνης

		Επιτρέπει τη διανομή ασθενών ρευμάτων μέσα σε μία ζώνη αποτελούμενη από 1 έως 12 πρίζες RJ 45. Συγκεντρώνει τις συνδέσεις σε ένα κεντρικό σημείο για να εξασφαλίσει την ευελιξία και την επεκτασιμότητα της εγκατάστασης. Εγκαθίσταται σε ψευδοροφή ή ψευδοπάτωμα. Συνδέεται με τον κεντρικό καταναλωτή ή τον καταναλωτή ορόφου. Σύνδεση με μία πρίζα RJ 45 με ειδικό καλώδιο RJ 45 απογυμνωμένη άκρη. IP 21 – IK 07. Σύμφωνα με τα πρότυπα UTE C 15-900, NF C 15-100, NF C 20-730, EN 50-174.2, CEI 60950, ISO/IEC 11801 έκδ. 2.0, EN 50173-2 και EIA/TIA 568. Χρωματικός κώδικας EIA/TIA 568A και B. Καλώδια: ISO 11801 έκδ. 2.0, EN 50173-1, EIA/TIA 568. Τεχνικά χαρακτηριστικά: - κάλυμμα από πολυκαρβονικό υλικό PC - βάση πολυπροπυλενίου PP - χρώμα RAL 7035 - ικανότητα συγκράτησης μπλοκ konektóρων στο κουτί: 100N - συγκράτηση καλωδίων με κολλάρα Colring
1	335 40	Κουτί διανομής ζώνης – κενό Επιτρέπει την τοποθέτηση μπλοκ konektóρων LCS ² RJ 45 κατ. 6, και κατ. 5e (σελ. 20), εξαρτήματος οπτικής ίνας ή κενών μπλοκ κάλυψης

1 335 20 Εξάρτημα οπτικής ίνας

1	335 20	Επιτρέπει την τοποθέτηση μπλοκ οπτικών ινών (σελ. 20) και την τύλιξη της ίνας μέσα στο κουτί διανομής ζώνης
---	--------	---

Ειδικά καλώδια RJ 45 – απογυμνωμένη άκρη

4	517 59	Κουμπώνουν στο κουτί διανομής ζώνης και επιτρέπουν τη σύνδεση σε konektóρες RJ 45 από την απογυμνωμένη άκρη U/UTP – 20m
4	517 92	Κατηγορίας 6 – χρώμα μπλε RAL 5015 Κατηγορίας 5e – χρώμα γκρι RAL 7035

Legrand Cabling System LCS²

εξαρτήματα, switch ethernet, κουτί Mosaic



517 04



332 91



332 62




327 60



517 09


Συσκ.	Αρ. καταλ.	Φις RJ
50	517 01	Επαφές με κάλυψη χρυσού 1,2 μm RJ 11 4 επαφών, πλάτους 9,65 mm
50	517 02	RJ 12 6 επαφών, πλάτους 9,65 mm
50	517 03	RJ 45 8 επαφών, πλάτους 11,70 mm
50	517 04	RJ 45 9 επαφών, πλάτους 11,70 mm
50	517 06	Καλύμματα RJ 45 για στρογγυλά καλώδια
50	517 07	Μαύρου χρώματος Λευκού χρώματος



1	332 62	Εργαλεία για καλώδια ΗΔΕ Δεν τραυματίζουν τους αγωγούς
1	327 60	Εργαλείο Για απογύμνωση καλωδίων ΗΔΕ
1	327 60	Πένσα κοπής Κόβει με ακρίβεια τα καλώδια



1	517 09	Πένσα για φις RJ Πένσα για φις RJ τύπου 4/6/8/9 επαφών Έλεγχος προσαρσίματος με κασάνια Δυνατότητα απογύμνωσης και κοπής του καλωδίου
---	--------	---



1	332 91	Switch Ethernet 10/100 baseT Σύμφωνα με το πρότυπο IEEE E 802-3, EN 50081-1 και 50082-1 και τις προδιαγραφές της Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας Έχει 8 εισόδους RJ 45 και ενδεικτικά λειτουργίας για την αναγνώριση των πιθανών ανωμαλιών στο δίκτυο Προσφέρεται με μετασχηματιστή Διαστάσεις: 171 x 98 x 29 mm
1	332 81	Ράφι Για το switch αρ. καταλ. 332 91 Επιτρέπει τη στήριξη του switch, οριζόντια ή κάθετα Διαστάσεις: 220 x 220 x 43 mm

1	332 80	Κουτί Mosaic Κουτί Mosaic κενό - 16 στοιχείων Για την τοποθέτηση πριζών RJ 45 και πριζών σούκο Διαστάσεις 135 x 223 x 57 mm
---	--------	---

Legrand Cabling System LCS²

Wi-Fi access points



779 14



779 13



327 37




335 01

Επιτρέπουν μέσω οποιουδήποτε Η/Υ με εξωτερική κάρτα Wi-Fi ή με επεξεργαστή Intel® Centrino και χωρίς να είναι συνδεδεμένος σε πρίζα RJ 45 να έχει πρόσβαση στο δίκτυο Ethernet για χρήση εκτυπωτή, ανταλλαγή δεδομένων με άλλους Η/Υ ή για σύνδεση στο internet. Συμπληρώνουν ένα νέο ή υπάρχον δίκτυο με καλωδίωση LCS ή LCS². Τοποθετούνται ειδικά σε χώρους όπου αρκετά άτομα θέλουν να συνδεθούν (π.χ. αίθουσα συνεδριάσεων) και/ή για να καλυφθούν οι ανάγκες για κινητικότητα. Η εγκατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

- ένα Wi-Fi access point Mosaic σε αντικατάσταση ή σε συμπλήρωση της πρίζας RJ 45
- ένας Power over Ethernet (POE) injector που εγκαθίσταται στον κατανεμητή

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Wi-Fi access points
1	779 14	Απαραίτητο ελάχιστο βάθος 40 mm Σύνδεση με κονέκτορα RJ 45 χωρίς εργαλείο Τροφοδοσία 48 V μέσω POE Προστασία μέσω encryption WPA2 (802.11i) και authentication 802.11x Διατίθεται με CD παραμετροποίησης για το access point
1	779 13	Σύμφωνα με τα πρότυπα 802.11a και 802.11b/g dual band Διαθέτει πρίζα RJ 45 Θεωρητική ταχύτητα 54 Mb/s/sec ταυτόχρονα σε κάθε συχνότητα (802.11a και 802.11b/g)
1	779 13	Σύμφωνα με τα πρότυπα 802.11a και 802.11b/g dual band Θεωρητική ταχύτητα 54 Mb/s/sec ταυτόχρονα σε κάθε συχνότητα (802.11a και 802.11b/g)




1	327 37	PoE Injectors (Power over Ethernet) Επιτρέπουν την τροφοδοσία στα 48 V 1 ή 2 access points μέσω του καλωδίου ΗΔΕ των 4 συνεστραμμένων ζευγών 1 είσοδος / 1 έξοδος Επιτρέπει την τροφοδοσία 1 Access Point Σύνδεση απευθείας σε 1 έξοδο της μετώπης μικτονόμησης 4 εισόδους / 4 εξόδους Επιτρέπει την ταυτόχρονη τροφοδοσία 4 Access Points Κουμπώνει απευθείας στη μετώπη μικτονόμησης
1	335 01	

NEO

LCS² οπτική ίνα

συρτάρι, μπλοκ, pigtails, εξαρτήματα

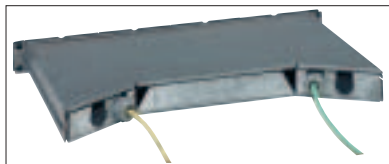

Πίσω πλευρά με ειδικό σχεδιασμό για διευκόλυνση της άφιξης των καλωδίων



335 10 με μπλοκ οπτικής ίνας



335 18



335 12



335 16



335 06



326 22



326 21



335 11 με ένα μπλοκ οπτικών ινών 335 17



329 07



786 18

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Συρτάρι οπτικών ινών 19"
1	335 10	Συρτάρι συναρμολογούμενο, συρόμενο. Δέχεται 4 μπλοκ οπτικών ινών, μέγιστη χωρητικότητα 24 ίνες. Stop στο πίσω μέρος με κλίση 30° για πλήρη προσβασιμότητα. Βάθος 220 mm, 1 U. Διατίθεται με βίδες και εξαρτήματα περιτύλιξης των οπτικών ινών.

NEO

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Μπλοκ οπτικών ινών
1	335 12	SC, για 6 ίνες
1	335 13	LC, για 6 ίνες
1	335 18	LC, για 6 ίνες
1	335 16	ST, για 6 ίνες
1	335 17	SC, για 6 ίνες
1	335 19	LC, υψηλής πυκνότητας, για 12 ίνες

NEO

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Εξάρτημα
10	335 91	Κενό μπλοκ κάλυψης

NEO

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Μετατροπέας οπτικών ινών
1	335 06	Μετατρέπει τα σήματα χαλκού 10/100 base T σε 10/100 base SX (οπτική ίνα πολύτροπη) και προς τις 2 κατευθύνσεις. Διαθέτει μία έξοδο RJ 45 και κονέκτορα πολύτροπης ίνας SC. Κατάλληλος για ίνες 50/125 μm και 62,5/125 μm. Παραδίδεται με μπλοκ τροφοδοσίας.

NEO

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κασέτα οπτικής ίνας
1	335 11	Επιτρέπει την περιτύλιξη της ίνας (2 έως 12 ίνες). Δέχεται 1 μπλοκ οπτικών ινών αρ. καταλ. 335 12/13/16/17/18. Επιτρέπει στην ίδια μετώπη μικτονόμησης τον συνδυασμό μπλοκ χαλκού και οπτικής ίνας.

NEO

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Pigtails
1	326 22	1 m, 900 μm
6	326 23	10 Giga - 50/125 μm
6	326 20	SC pigtail ενός κονέκτορα
6	326 21	LC pigtail ενός κονέκτορα

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κασέτα συγκόλλησης (Fusion splice tray)
1	329 07	12 ίνες (με εξάρτημα συγκόλλησης). Ελάχιστη ακτίνα κλίσης > 35 mm.


Συσκ.	Αρ. καταλ.	Προστατευτικά θερμαινόμενα
1	327 44	Για τα pigtails 40 mm, σετ των 50 τεμαχίων.

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες οπτικών ινών
1	786 16	Με διάφανη θήκη ετικέτας. Διαθέτουν έναν κονέκτορα duplex (με 2 εισόδους και 2 εξόδους) και επιτρέπουν τη σύνδεση 2 οπτικών ινών. Προσφέρονται με κάλυμμα.
1	786 17	Πρίζα οπτικών ινών 2 ST (συμβατή με ST II). Σύνδεση μπαγιονέτ.
1	786 18	Πρίζα οπτικών ινών 2 SC. Σύνδεση push-pull.

Λευκό
2 στοιχεία



LCS² οπτική ίνα καλώδια μικτονόμησης

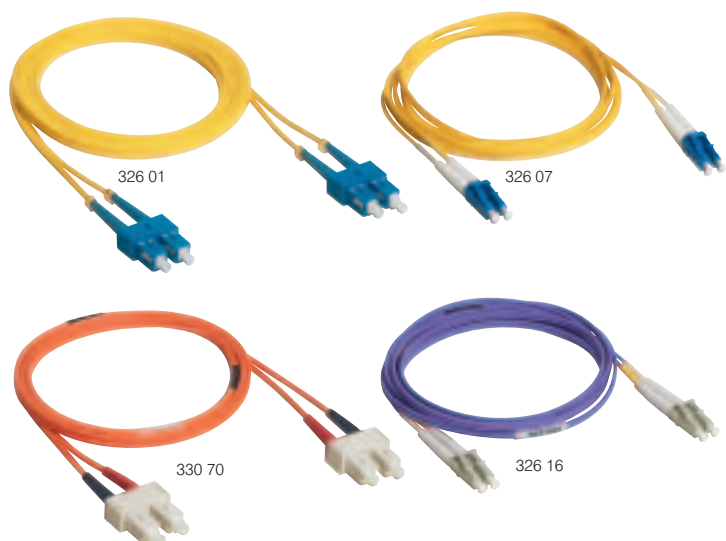


Διαθέτουν 2 κόνεκτορες με κεραμικό ferrule σε κάθε άκρο
Κάθε καλώδιο έχει ελεγχθεί και συσκευάζεται ξεχωριστά
Μέγιστη απώλεια: 0,3 dB
Εξωτερικό περίβλημα LSZH
Μήκος 2 m

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Καλώδια μικτονόμησης OS 1
3	326 01	Για εγκαταστάσεις μονότροπης ίνας 9/125 μm τύπου OS 1 Κίτρινο περίβλημα
3	326 04	SC/SC
3	326 07	SC/LC
	326 07	LC/LC

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Καλώδια μικτονόμησης OM 3
3	326 10	Για εγκαταστάσεις πολύτροπης ίνας 50/125 μm τύπου OM 3 Μωβ περίβλημα
3	326 13	SC/SC
3	326 16	SC/LC
	326 16	LC/LC

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Καλώδια μικτονόμησης OM 2
3	330 81	Για εγκαταστάσεις πολύτροπης ίνας 50/125 μm τύπου OM 2 Πορτοκαλί περίβλημα
3	330 70	ST/ST
3	330 72	SC/SC
3	330 61	ST/SC
3	330 63	LC/LC
3	330 65	LC/SC
	330 65	LC/ST

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Καλώδια μικτονόμησης OM 1
3	331 52	Για εγκαταστάσεις πολύτροπης ίνας 62,5/125 μm τύπου OM 1 Πορτοκαλί περίβλημα
3	330 62	SC/SC
	330 62	LC/SC

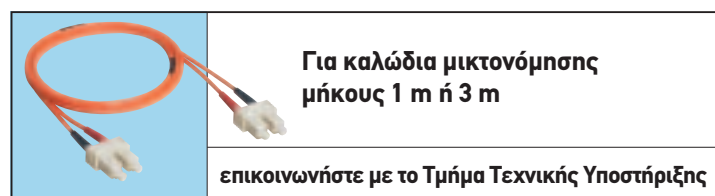

LCS² οπτική ίνα εργαλειοθήκη και κόνεκτορες για γρήγορο πρεσσάρισμα




Συσκ.	Αρ. καταλ.	Εργαλειοθήκη για κόνεκτορες με γρήγορο πρεσσάρισμα
1	331 93	Επιτρέπει την ταχύτατη δημιουργία συνδέσεων ST, SC, LC στο χώρο της εγκατάστασης, χωρίς θέρμανση, πολύπλοκα εργαλεία, κόλλα ή λείανση Πλήρες kit που περιέχει: - εργαλείο εγκατάστασης - πένσες απογύμνωσης (για ίνες και καλώδια) - εργαλείο κοπής - ψαλίδι - μικροσκόπιο για επιβεβαίωση της ποιότητας της τομής - οδηγίες χρήσης - διάφορα εξαρτήματα (πένσες, στυλό ανεξίτηλο...)

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κονέκτορες για γρήγορο πρεσσάρισμα
		Κονέκτορες με κεραμικό ferrule Εξασθένιση <0,3 dB Παραδίδονται με δακτύλιο συγκράτησης για ίνες 900 μm Δεν απαιτείται κόλλα, λείανση ή θέρμανση Εργοστασιακή λείανση του κεραμικού ferrule Χρησιμοποιείται με την εργαλειοθήκη αρ. καταλ. 331 93
10	331 12	Για ίνα μονότροπη Κονέκτορας LC για ίνα 9/125 μm
10	331 13	Κονέκτορας SC για ίνα 9/25 μm
10	331 06	Για ίνα πολύτροπη Κονέκτορας LC 10 Giga για ίνα 50/125 μm
10	331 07	Κονέκτορας SC 10 Giga για ίνα 50/125 μm
10	331 08	Κονέκτορας ST 10 Giga για ίνα 50/125 μm
10	331 09	Κονέκτορας LC για ίνα 62,5/125 μm
10	331 10	Κονέκτορας SC για ίνα 62,5/125 μm
10	331 11	Κονέκτορας ST για ίνα 62,5/125 μm

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κονέκτορες για επικόλληση
		Για πολύτροπη ίνα 50/125 μm και 62,5/125 μm Προσαρμόζονται σε καλώδια 900 μm (διατίθεται με δακτύλιο συγκράτησης) Κονέκτορες με κεραμικό ferrule Συνήθης απώλεια: 0,3 dB Θερμοκρασία χρήσης: -40 °C έως +85 °C Χρησιμοποιούνται με κόλλα θερμής ή ψυχρής εφαρμογής
10	331 27	Κονέκτορας ST
10	331 47	Κονέκτορας SC
10	331 00	Κονέκτορας LC

ερμάρια 19" LCS²

ερμάρια , μονάδες διαχείρισης καλωδίων



463 34 + ερμάριο 463 18 + ερμάριο επέκτασης 463 30

463 86

IP 20 – IK 08

Μπροστινή πόρτα, πλευρικά και πίσω καλύμματα αποσπώμενα

Βίδες ευθυγράμμισης της βάσης

Διατίθενται με 2 σασί 19" με σήμανση ανά U και ρυθμιζόμενου βάθους

Τα ερμάρια αποσυναρμολογούνται εντελώς σε περίπτωση δύσκολης πρόσβασης

Δυνατότητα σύνδεσης με το kit αρ. καταλ. 463 37/38/39

Χρώμα γκρι ανθρακί RAL 7016

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Ερμάρια 19" LCS²				
		Με γυάλινη αντιστρεφόμενη πόρτα Πλευρικά καλύμματα με αυτόματη ισοδυναμική σύνδεση Κλειδαριά 2433 A και στις 4 πλευρές Προχαραγμένες εισόδους 19" που μπορούν να δεχτούν πλάκες εισόδου καλωδίων 19" με βούρτσα, ανεμιστήρες... Δυνατότητα χειρισμού των καλωδίων εγκατάστασης και μικτονόμησης με την μονάδα διαχείρισης καλωδίων αρ. καταλ. 463 34/35				
		Χωρητικότητα	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	Βάθος (mm)	Μέγιστο βάρος (kg)
1	463 00	24 U	1226	600	600	240
1	463 06	29 U	1448	600	600	290
1	463 12	33 U	1626	600	600	330
1	463 18	42 U	2026	600	600	420
1	463 19	42 U	2026	600	800	420
1	463 21	42 U	2026	800	600	420
1	463 22	42 U	2026	800	800	420

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Ερμάρια επέκτασης 19" LCS²				
		Χωρίς πλευρικά καλύμματα Παραδίδονται με kit σύνδεσης				
		Χωρητικότητα	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	Βάθος (mm)	Μέγιστο βάρος (kg)
1	463 30	42 U	2026	600	600	420
1	463 33	42 U	2026	800	800	420

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Μονάδες διαχείρισης καλωδίων				
		Συνδέονται με ερμάρια 19" LCS ² , 42 U Διευκολύνουν τη διαχείριση καλωδίων εγκατάστασης και μικτονόμησης Πλάτος 250 mm Χρώμα γκρι ανθρακί RAL 7016 Για βάθος ερμαρίου (mm):				
1	463 34	600				
1	463 35	800				

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Ερμάριο 19" LCS² ειδικό για server				
		Διαθέτει ενισχυμένη δομή ώστε να δέχεται μεγαλύτερο βάρος. Μπροστινή πόρτα και πίσω κάλυμμα μεταλλικά διάτρητα Χωρίς κλειδαριά, μπορεί να δεχτεί τους αρ. καταλ. 347 71/72 (επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης) Προχαραγμένες εισόδους 19" στην οροφή, μπορούν να δεχτούν πλάκες εισόδου καλωδίων 19" με βούρτσα, ανεμιστήρα,... Ανοιχτές εισόδους καλωδίων στη βάση Διατίθεται με kit γείωσης				
		Χωρητικότητα	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	Βάθος (mm)	Μέγιστο βάρος (kg)
1	463 86	42U	2026	800	1000	630

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Kit σύνδεσης ερμαρίων				
		Για σύνδεση 2 ερμαρίων LCS ² Για βάθος ερμαρίου (mm):				
1	463 37	600				
1	463 38	800				
1	463 39	1000				

ερμάρια 19" LCS²

είσοδος καλωδίων, εξαερισμός, βάρθρα


NEO



465 29



465 32



464 87



464 61



464 63





464 66




464 52

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πλάκες εισόδου καλωδίων 19"
1	465 28	Πλάκες εισόδου καλωδίων 19" για την οροφή και τη βάση ερμαρίων
1	465 29	Χρώμα μαύρο RAL 9005
		Πλαστική με βούρτσα, απευθείας στήριξη χωρίς βίδες
1	465 32	1U
1	465 33	2U
		Πλαστική πλήρης, απευθείας στήριξη χωρίς βίδες
1	465 32	1U
1	465 33	2U
		Μεταλλική με βούρτσα
1	465 30	Παραδίδεται με βίδες και παξιμάδια
1	465 31	1U
1	465 31	2U
		Μεταλλική πλήρης
1	465 38	Παραδίδεται με βίδες και παξιμάδια
1	465 39	1U
1	465 39	2U



Συσκ.	Αρ. καταλ.	Διαχείριση της θερμότητας
		Καλύμματα 19" 3U με ανεμιστήρες
		Τοποθετούνται στις εισόδους των καλωδίων των ερμαρίων LCS ² ή στα σασί 19"
1	464 87	Με καλώδιο 2,5 m
1	464 88	Με 2 ανεμιστήρες 230V~
		Με 3 ανεμιστήρες 230V~
		Θερμοστάτης
1	348 48	Ρύθμιση από 5 έως 60°C, από 12 V έως 250 V~, Επαφή στο άνοιγμα (10A), επαφή στο κλείσιμο (5A) Στήριξη με μαγνήτη



Συσκ.	Αρ. καταλ.	Εξαρτήματα
1	464 83	Σετ από 4 ροδάκια για τα ερμάρια LCS ²
1	464 82	Μέγιστο φορτίο στα 4 ροδάκια: 380Kg
1	464 85	Σετ από 4 ροδάκια για το ερμάριο LCS ² για server, αρ.κατάλ 463 86.
		Μέγιστο φορτίο στα 4 ροδάκια: 500 Kg
		Κιτ φωτισμού 230V~, 8 W, με διακόπτη Στήριξη 19" - 1 U

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Βάρθρα για ερμάρια
		Άνοιγμα από τις 4 πλευρές
		Χρώμα γκρι ανθρακί RAL 7016
		Κιτ βάσεων
		Αποτελούμενο από 4 γωνίες και πλήρεις πλάκες για εμπρός και πίσω πλευρά
		Οι πλευρικές πλάκες παραγγέλλονται χωριστά
		Ύψος 200 mm
		Για πλάτος ερμαρίου (mm):
1	464 52	600
1	464 53	800
		Σετ από 2 πλήρεις πλευρικές πλάκες
		Ύψος 100 mm (απαιτούνται 2 για το βάθος των 200 mm)
		Για βάθος ερμαρίου (mm):
1	464 54	600
1	464 56	800
1	464 58	1000
		Διάρτηρες πλευρικές πλάκες
		Πλάκα ύψους 100 mm
		Για πλάτος/βάθος ερμαρίου (mm):
1	464 60	600
1	464 61	800
		Πλευρικές πλάκες με βούρτσα
		Πλάκα ύψους 100 mm
		Για πλάτος/βάθος ερμαρίου (mm):
1	464 62	600
1	464 63	800

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Βάρθρο για μονάδες διαχείρισης καλωδίων
		Τοποθετείται στην μπροστινή ή/και στην πίσω πλευρά ανάμεσα στα βάρθρα των συνδεόμενων ερμαρίων
		Γκρι ανθρακί RAL 7016
1	464 64	Για μονάδες διαχείρισης καλωδίων αρ. καταλ. 463 34/35

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Interface σύνδεσης
		Προστατευτικό που επιτρέπει τη σύνδεση ανάμεσα στο βάρθρο ερμαρίου και τη σχάρα καλωδίων
		Διατίθεται με μεμβράνη στεγανότητας
		Κάλυμμα αναστρεφόμενο προχαραγμένο που εξασφαλίζει προσεγγισμένη εμφάνιση
		Ύψος 200 mm
		Γκρι ανθρακί RAL 7016
1	464 66	Για ερμάριο βάθους 600 mm

ερμάρια 19" LCS²

ράφια, πολύπριζα τροφοδοσίας 19"

NEO



Συσκ.	Αρ. καταλ.	Ράφια σταθερά
		Χρώμα μαύρο RAL 9005
		Στήριξη σε 1 σασί 19"
		Γρήγορη συναρμολόγηση χωρίς βίδες
		Μέγιστο φορτίο 15kg
		Ύψος 2U
1	465 00	Βάθος 115 mm
1	465 01	Βάθος 200 mm
1	465 02	Βάθος 360 mm
		Στήριξη σε 2 σασί 19"
		Γρήγορη συναρμολόγηση χωρίς βίδες
		Τοποθετούνται αποκλειστικά στα ερμάρια LCS ²
		Μέγιστο φορτίο 50kg
1	465 05	Βάθος 450 mm
1	465 06	Βάθος 650 mm
1	465 07	Βάθος 800 mm
1	465 17	Στήριξη με βίδες
		Βάθος 850 mm – Μέγιστο φορτίο 100 Kg
		Για ερμάρια για server, βάθους 1000 mm

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Ράφια τηλεσκοπικά
		Τοποθετούνται αποκλειστικά στα ερμάρια LCS ²
		Αυτόματη γείωση
		Χρώμα μαύρο RAL 9005
		Στήριξη σε 2 σασί 19", χωρίς βίδες
		Μέγιστο φορτίο 50 kg
1	465 08	Βάθος 450 mm
1	465 09	Βάθος 650 mm
1	465 18	Βάθος 850 mm – Μέγιστο φορτίο 100 Kg
		Για ερμάρια για server, βάθους 1000mm

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πολύπριζα τροφοδοσίας 230V~
		Τοποθέτηση αναστρέψιμη, πίσω, μπρος, πλάγια σε στηρίγματα 19"
		Σύνδεση με ακροδέκτη 2,5mm ²
		Πρόβλεψη για χώρο 2U
		Παραδίδονται με βίδες
1	465 60	9 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο μαύρες
1	332 38	6 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο λευκές + ασφάλεια
1	332 79	Κενή βάση πολύπριζου για στήριξη πριζών
		Δέχεται 16 στοιχεία Mosaic

χειρισμός καλωδίων LCS²

NEO



Συσκ.	Αρ. καταλ.	Χειρισμός καλωδίων για ερμάρια LCS ² 19"
		Σετ 3 στηριγμάτων
		Στήριξη στο σώμα του ερμαρίου
		Για ερμάρια πλάτους/βάθους 600 mm
		Απόσταση στήριξης 508 mm
1	464 72	Για ερμάρια πλάτους/βάθους 800 mm
1	464 73	Απόσταση στήριξης 708 mm
1	464 74	Για ερμάρια βάθους 1000 mm
		Απόσταση στήριξης 908 mm
		Σχάρες διέλευσης καλωδίων
		Γρήγορη τοποθέτηση χωρίς βίδες πάνω στα στηρίγματα
		Πλάτος 250 mm
1	464 76	Για ερμάριο 33U
1	464 77	Για ερμάριο 42U
		Σχάρα για καλώδια μικτονόμησης
		Για ερμάριο 42U, πλάτος 800 mm
		Τοποθετείται στα σασί 19"
1	331 35	Σχάρα με δακτύλιους συγκράτησης
		Διαστάσεις: 1560 x 100 x 150 mm
		Πλάκα διέλευσης καλωδίων κάθετη
		Για ερμάριο 42U, πλάτος 800 mm
		Τοποθετείται στα σασί 19"
1	464 80	Σετ 2 κάθετων πλακών με σημεία εισόδου καλωδίων με βούρτσα
		Παραδίδεται με 10 δακτύλιους-οδηγούς καλωδίων
		αρ. καταλ. 465 42, 3 δεματικά αρ. καταλ. 331 94, 3 δεματικά αρ. καταλ. 331 95 και 3 δεματικά αρ. καταλ. 331 96
		Χρώμα μαύρο RAL 9005
		Εξάρτημα επέκτασης μικτονόμησης
		Για ερμάριο 42U, πλάτος 800 mm
		Τοποθετείται στα σασί 19"
1	464 81	Σετ 2 στηριγμάτων που επιτρέπουν την αύξηση της χωρητικότητας του ερμαρίου κατά 12U για την κάθετη στήριξη εξαρτημάτων 19" (μετώπες διέλευσης καλωδίων, μπλοκ τροφοδοσίας...)
		Παραδίδεται με 8 δακτύλιους-οδηγούς καλωδίων
		αρ. καταλ. 465 42
		Δυνατότητα στήριξης δεματικών ΗΔΕ με δείκτη σφίξιματος ή με ειδικό αυτοκόλλητο ύφασμα
		Χρώμα μαύρο RAL 9005



465 22



465 23




465 32

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Μετώπες διέλευσης καλωδίων 19"
		Επιτρέπουν την καλή οργάνωση και την κυκλοφορία των καλωδίων μικτονόμησης Οριζόντια και εγκάρσια διέλευση των καλωδίων Χρώμα μαύρο RAL 9005
		Μεταλλικές μετώπες διέλευσης με πλαστικούς δακτυλίους, 2 άξονες
1	465 22	1U
1	465 23	2U
		Παραδίδονται με βίδες και παξιμάδια
		Μετώπη διέλευσης καλωδίων πλαστική με βούρτσα, απευθείας στήριξη
1	465 28	1U
1	465 29	2U
		Μετώπη διέλευσης καλωδίων μεταλλική με βούρτσα
1	465 30	1U
1	465 31	2U
		Παραδίδεται με βίδες και παξιμάδια


		Καλύμματα 19"
		Χρώμα μαύρο RAL 9005
		Κάλυμμα πλαστικό πλήρες, απευθείας στήριξη
1	465 32	1U
1	465 33	2U
		Κάλυμμα μεταλλικό πλήρες
1	465 38	1U
1	465 39	2U
		Παραδίδεται με βίδες και παξιμάδια

Ο κατανεμητής LCS² σε λίγα κλικ...


Με το νέο λογισμικό LCS Pro² επιλέξετε απλά και γρήγορα τα προϊόντα του δικτύου δομημένης καλωδίωσης και δείτε τον κατανεμητή...

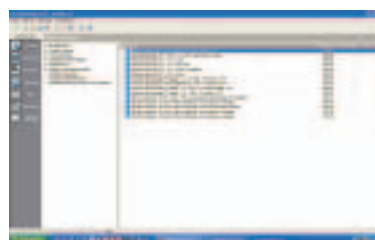

Το LCS Pro² σας επιτρέπει μια αυτόματη επιλογή των αρ. καταλ. με βάση τον καθορισμό των χαρακτηριστικών και των επιλογών

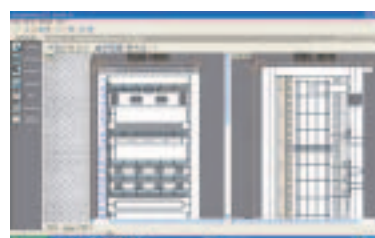

Το LCS Pro² σας επιτρέπει την οπτική επισκόπηση του κατανεμητή και την τροποποίησή του, εάν αυτό είναι απαραίτητο

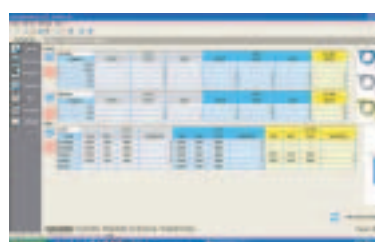

Το LCS Pro² σας προσφέρει έναν ολοκληρωμένο φάκελο για κάθε μελέτη εγκατάστασης: τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες εφαρμογής, δυνατότητα εκτύπωσης των εντύπων, λίστα κωδικών....



Λογισμικό LCS Pro²
Δείτε περισσότερα στο www.legrand.com.gr


Πίνακες 19" LCS² και εξαρτήματα



462 01



462 11



Πίνακας με περιστρεφόμενη βάση 462 11



465 01

IP 20 – IK 08. Με αντιστρεφόμενη, γυάλινη πόρτα

Αποσπώμενα πλευρικά καλύμματα εσωτερικής πρόσβασης χωρίς εργαλείο

Κλειδαριά 2433A

Παραδίδονται με 1 σασί 19" ρυθμιζόμενου βάθους.

Διάρθρωση κατάλληλη στη οροφή και τη βάση για φυσικό εξαερισμό, δυνατότητα προσαρμογής ανεμιστήρα στην οροφή

Παραδίδονται με κιτ γειώσης

Χρώμα γκρι ανθρακί RAL 7016

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πίνακες 19" LCS ² – Βάση σταθερή
		Εύκολη διαχείριση καλωδίων: δυνατότητα στήριξης των δακτυλίων-οδηγών καλωδίων αρ. καταλ. 465 41/42 και των δεματικών ΗΔΕ Είσοδοι των καλωδίων στην οροφή και βάση εύκαμπτες, με δυνατότητα προσαρμογής καναλιών DLP και συγκράτησης των καλωδίων με δεματικά Προχαραγμένες είσοδοι των καλωδίων στην πίσω πλευρά
		Πίνακες βάθους 400 mm
		Χωρητικότητα Πλάτος (mm) Ύψος (mm) Μέγιστο βάρος (kg)
1	462 00	6 U 600 350 18
1	462 01	9 U 600 500 27
1	462 02	12 U 600 600 36
1	462 03	16 U 600 800 48
		Πίνακες βάθους 580 mm
		Χωρητικότητα Πλάτος (mm) Ύψος (mm) Μέγιστο βάρος (kg)
1	462 06	9 U 600 500 27
1	462 07	12 U 600 600 36
1	462 08	16 U 600 800 48
1	462 09	21 U 600 1000 63

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πίνακες 19" LCS ² – Βάση περιστρεφόμενη
		Πίνακες αποτελούμενοι από: - μια βάση (επίτοιχη στήριξη) - ένα σώμα που περιστρέφεται και επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση στην πίσω πλευρά του πίνακα για διευκόλυνση της αρχικής εγκατάστασης και της συντήρησης Δυνατότητα περιστροφής και προς τις δύο κατευθύνσεις Με πλήρη πλάκα εισόδου των καλωδίων στην οροφή και στη βάση, δυνατότητα τοποθέτησης πλάκας με βούρτσα αρ. καταλ. 462 55
		Πίνακες βάθους 600 mm
		Χωρητικότητα Πλάτος (mm) Ύψος (mm) Μέγιστο βάρος (kg)
1	462 11	9 U 600 500 27
1	462 12	12 U 600 600 36
1	462 13	16 U 600 800 48
1	462 14	21 U 600 1000 63

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Σταθερά ράφια
		Γρήγορη συναρμολόγηση χωρίς βίδες Μέγιστο φορτίο 15kg Χρώμα μαύρο RAL 9005
		Στήριξη σε 1 σασί 19"
1	465 00	Βάθος 115 mm Για ερμάρια βάθους 400, 580, 600 mm
1	465 01	Βάθος 200 mm Για ερμάρια βάθους 400, 580, 600 mm
1	465 02	Βάθος 360 mm Για ερμάρια βάθους 580, 600 mm
		Διαχείριση της θερμότητας
		Ανεμιστήρας
1	462 60	Ανεμιστήρας 230V~ Με καλώδιο 2,5 m
		Θερμοστάτης
1	348 48	Ρύθμιση από 5 έως 60°C, από 12V έως 250V~, Επαφή στο άνοιγμα (10A), επαφή στο κλείσιμο (5A) Στήριξη με μαγνήτη
		Είσοδος καλωδίων
1	462 55	Πλάκα εισόδου καλωδίων με βούρτσα Για πίνακες με περιστρεφόμενη βάση

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Δακτύλιοι-οδηγοί καλωδίων
		Απευθείας στήριξη στα μπροστινά σασί των πινάκων με σταθερή βάση 9 έως 21 U (αρ. καταλ. 465 41 μόνο) και στο κεντρικό σασί των πινάκων βάθους 580 mm
4	465 41	1U, πλαστικός. Ωφέλιμη διατομή 1890 mm ²
4	465 42	2U, πλαστικός. Ωφέλιμη διατομή 4070 mm ²

Μπλοκ τροφοδοσίας 19" LCS² (βλ. σελ. 28)

Περιγραφή προϊόντος	Αρ. καταλ.	Τιμή χωρίς ΦΠΑ
300 00		
ΗΔΕ καλώδιο μικτ. ΟΙ OSI SC/SC 2m	326 01	31,45
ΗΔΕ καλώδιο μικτ. ΟΙ OSI SC/LC 2m	326 04	38,34
ΗΔΕ καλώδιο μικτ. ΟΙ OSI LC/LC 2m	326 07	42,72
ΗΔΕ καλώδιο μικτ. ΟΙ OM3 SC/SC 2m	326 10	27,39
ΗΔΕ καλώδιο μικτ. ΟΙ OM3 SC/LC 2m	326 13	36,15
ΗΔΕ καλώδιο μικτ. ΟΙ OM3 LC/LC 2m	326 16	38,34
ΗΔΕ pigtail 9/125μm SC 1m	326 20	7,22
ΗΔΕ pigtail 9/125μm LC 1m	326 21	8,76
ΗΔΕ pigtail 10Giga 50/125μm SC 1m	326 22	6,79
ΗΔΕ pigtail 10Giga 50/125μm LC 1m	326 23	8,76
ΗΔΕ POE injector για 1 access point	327 37	125,00
ΗΔΕ προστατευτικά ΟΙ 40mm	327 44	38,34
ΗΔΕ πένσα κοπής καλωδίων	327 60	57,43
ΗΔΕ κασέτα συγκόλλησης ΟΙ (fusion spuce)	329 07	21,36
ΗΔΕ καλώδιο μικτ. ΟΙ 50/125μm LC/LC 2m	330 61	48,05
ΗΔΕ καλώδιο μικτ. ΟΙ 62,5/125μm LC/SC 2m	330 62	65,38
ΗΔΕ καλώδιο μικτ. ΟΙ 50/125μm LC/SC 2m	330 63	65,38
ΗΔΕ καλώδιο μικτ. ΟΙ 50/125μm LC/ST 2m	330 65	65,38
ΗΔΕ καλώδιο μικτ. ΟΙ 50/125μm SC/SC 2m	330 70	47,60
ΗΔΕ καλώδιο μικτ. ΟΙ 50/125μm ST/SC 2m	330 72	47,60
ΗΔΕ καλώδιο μικτ. ΟΙ 50/125μm ST/ST 2m	330 81	41,34
ΗΔΕ κονέκτορας ΟΙ για επικόλληση LC	331 00	9,53
ΗΔΕ κονέκτορας οπτικών ινών 50/12μm LC	331 06	28,57
ΗΔΕ κονέκτορας οπτικών ινών 50/12μm SC	331 07	28,57
ΗΔΕ κονέκτορας οπτικών ινών 50/12μm ST	331 08	28,57
ΗΔΕ κονέκτορας οπτικών ινών 62,5/1μm LC	331 09	28,57
ΗΔΕ κονέκτορας οπτικών ινών 62,5/1μm SC	331 10	28,57
ΗΔΕ κονέκτορας οπτικών ινών 62,5/1μm ST	331 11	28,57
ΗΔΕ κονέκτορας οπτικών ινών 9/125μm LC	331 12	38,34
ΗΔΕ κονέκτορας οπτικών ινών 9/125μm SC	331 13	37,80
ΗΔΕ κονέκτορας ΟΙ για επικόλληση ST	331 27	8,33
XL ΗΔΕ σχάρα διέλ. καλωδίων Y1560mm	331 35	138,83
ΗΔΕ κονέκτορας ΟΙ για επικόλληση SC	331 47	8,33
ΗΔΕ καλώδιο μικτ. ΟΙ 62,5/125μm SC/SC 2m	331 52	77,99
ΗΔΕ εργαλειοθήκη οπτικών ινών	331 93	1.728,25
ΗΔΕ πολυπριζο 19" 6x2Π+Γ+ασφάλεια	332 38	148,90
ΗΔΕ εργαλείο απογύμνωσης καλωδίων	332 62	24,00
ΗΔΕ κενή βάση για πολυπριζο ως 8 πρίζες	332 79	42,58
ΗΔΕ κουτί Mosaic κενό 16 στ.	332 80	68,54
ΗΔΕ ράφι στήριξης switch 332 91	332 81	72,21
Switch Ethernet 10/100 base T 8RJ45	332 91	177,01
LCS2 POE injector για 4 access points	335 01	126,00
LCS2 μετατροπέας χαλκού/οπτ. ινών 10/100	335 06	230,00
LCS2 συρτάρι οπτικών ινών 19"	335 10	78,00
LCS2 κασέτα οπτικής ίνας	335 11	25,50
LCS2 μπλοκ 6 ΟΙ 9/125mm SC	335 12	28,00
LCS2 μπλοκ 6 ΟΙ 9/125mm LC	335 13	32,00
LCS2 μπλοκ 6 ΟΙ πολυτρ. ST	335 16	39,40
LCS2 μπλοκ 6 ΟΙ πολυτρ. SC	335 17	40,50
LCS2 μπλοκ 6 ΟΙ πολυτρ. LC	335 18	31,00
LCS2 μπλοκ 12 ΟΙ πολυτρ. LC	335 19	58,00
LCS2 εξάρτ. τύλ. ΟΙ για κουτί διαν. Ζώνης	335 20	45,20
LCS2 μπλοκ koneκτόρων τηλεφωνίας 6RJ45	335 33	52,26
LCS2 μπλοκ 6 koneκτ. τύπου "F" video	335 34	36,00
LCS2 κουτί διανομής ζώνης (κενό)	335 40	64,00
LCS2 μετώπη μικτ. 24RJ45 κατ. 5e UTP	335 51	135,39

Περιγραφή προϊόντος	Αρ. καταλ.	Τιμή χωρίς ΦΠΑ
LCS2 μετώπη μικτ. 24RJ45 κατ. 5e FTP	335 52	152,69
LCS2 μπλοκ 6 koneκτόρων RJ45 κατ. 5e UTP	335 54	26,86
LCS2 μπλοκ 6 koneκτόρων RJ45 κατ. 5e FTP	335 55	29,56
LCS2 μετώπη μικτ. 24RJ45 κατ. 6 UTP	335 61	187,77
LCS2 μετώπη μικτ. 24RJ45 κατ. 6 FTP	335 62	206,73
LCS2 μετώπη μικτ. 24RJ45 κατ. 6 STP	335 63	230,30
LCS2 μπλοκ 6 koneκτόρων RJ45 κατ. 6 UTP	335 64	40,47
LCS2 μπλοκ 6 koneκτόρων RJ45 κατ. 6 FTP	335 65	44,51
LCS2 μπλοκ 6 koneκτόρων RJ45 κατ. 6 STP	335 66	54,20
LCS2 μετώπη μικτ. 24RJ45 κατ. 6A STP	335 73	303,39
LCS2 μπλοκ 6 koneκτόρων RJ45 κατ. 6A STP	335 76	64,96
LCS2 μετώπη κενή 24RJ45 FTP/STP	335 90	33,10
LCS2 μπλοκ κάλυψης (κενό)	335 91	6,85
LCS2 μετώπη (κενή) 10"	335 92	24,00
XL ΗΔΕ θερμοστάτης 12-250V 10A	348 48	48,06
450 00		
LCS2 πίνακας 19" 6U 600x400	462 00	295,00
LCS2 πίνακας 19" 9U 600x400	462 01	327,00
LCS2 πίνακας 19" 12U 600x400	462 02	360,00
LCS2 πίνακας 19" 16U 600x400	462 03	388,00
LCS2 πίνακας 19" 9U 600x580	462 06	396,00
LCS2 πίνακας 19" 12U 600x580	462 07	460,00
LCS2 πίνακας 19" 16U 600x580	462 08	528,00
LCS2 πίνακας 19" 21U 600x580	462 09	596,00
LCS2 περιστρ. πίνακας 19" 9U 600x600	462 11	500,00
LCS2 περιστρ. πίνακας 19" 12U 600x600	462 12	530,00
LCS2 περιστρ. πίνακας 19" 16U 600x600	462 13	577,00
LCS2 περιστρ. πίνακας 19" 21U 600x600	462 14	642,00
LCS2 mini πίνακας 10" 6U	462 20	205,00
LCS2 ράφι για mini πίνακα 10" βάθ. 120	462 23	23,93
LCS2 κενό πολυπριζο 10" ως 4x2Π+Γ	462 25	39,50
LCS2 πολυπριζο 4x2Π+Γ για πίνακα 10"	462 26	90,50
LINKEO πίνακας 19" 6U 600x400	462 30	185,00
LINKEO πίνακας 19" 9U 600x400	462 31	210,00
LINKEO πίνακας 19" 12U 600x600	462 42	270,00
LINKEO πίνακας 19" 16U 600x600	462 43	298,00
LCS2 πλάκα εισόδου καλωδίων με βούρτσα	462 55	32,55
LCS2 ανεμιστήρας 230V	462 60	52,01
LINKEO πλάκα ανεμιστήρα 230V	462 70	123,09
LCS2 ερμάριο 24U 600x600	463 00	820,00
LCS2 ερμάριο 29U 600x600	463 06	850,00
LCS2 ερμάριο 33U 600x600	463 12	884,00
LCS2 ερμάριο 42U 600x600	463 18	970,00
LCS2 ερμάριο 42U 600x800	463 19	1.096,00
LCS2 ερμάριο 42U 800x600	463 21	1.243,00
LCS2 ερμάριο 42U 800x800	463 22	1.394,00
LCS2 ερμάριο επέκτασης 42U 600x600	463 30	720,00
LCS2 ερμάριο επέκτασης 42U 800x800	463 33	1.146,00
LCS2 διαχ. καλωδίων ερμαρίων βάθ. 600	463 34	340,00
LCS2 διαχ. καλωδίων ερμαρίων βάθ. 800	463 35	355,00
LCS2 κιτ σύνδεσης για ερμάριο βάθ. 600	463 37	45,00
LCS2 κιτ σύνδεσης για ερμάριο βάθ. 800	463 38	46,00
LCS2 κιτ σύνδεσης για ερμάριο βάθ. 1000	463 39	48,00
LINKEO ερμάριο 33U 600x600	463 52	650,00
LINKEO ερμάριο 42U 600x600	463 58	750,00
LINKEO ερμάριο 42U 600x800	463 59	910,00
LINKEO ερμάριο 42U 800x800	463 61	1.060,00

Περιγραφή προϊόντος	Αρ. καταλ.	Τιμή χωρίς ΦΠΑ
LINKEO σασί ερμαρίου 33U	463 72	48,00
LINKEO σασί ερμαρίου 42U	463 73	60,00
LCS2 ερμάριο server 42U 800x1000	463 86	1.575,00
LCS2 κιτ βάσεων Y200 ερμαρίων πλάτ 600mm	464 52	105,00
LCS2 κιτ βάσεων Y200 ερμαρ. πλάτ. 800mm	464 53	115,00
LCS2 σετ 2 πλευρ. πλακ. βάθρου ερμ. B600	464 54	40,50
LCS2 σετ 2 πλευρ. πλακ. βάθρου ερμ. B800	464 56	50,20
LCS2 σετ 2 πλευρ. πλακ. βάθρ. ερμ. B1000	464 58	55,00
LCS2 διάτρ. πλευρ. πλάκα Y100 ερμ Π/B600	464 60	29,40
LCS2 διάτρ. πλευρ. πλάκα Y100 ερμ Π/B800	464 61	32,30
LCS2 πλευρ. πλάκα βούρ. Y100 ερμ Π/B600	464 62	39,50
LCS2 πλευρ. πλάκα βούρ. Y100 ερμ Π/B800	464 63	49,50
LCS2 βάθρο μονάδας διαχείρισης καλωδίων	464 64	31,20
LCS2 interface συνδέσμου Y200 ερμ. B600	464 66	160,00
LCS2 οριζ. στήριγμα καλωδίων βάθ. 600	464 72	32,72
LCS2 οριζ. στήριγμα καλωδίων βάθ. 800	464 73	33,00
LCS2 οριζ. στήριγμα καλωδίων βάθ. 1000	464 74	33,00
LCS2 σχάρα διέλ. καλωδίων 33U	464 76	58,00
LCS2 σχάρα διέλ. καλωδίων 42U	464 77	76,01
LCS2 σετ 2 πλακ. διέλ. καλωδ. κάθ. 42U	464 80	135,00
LCS2 εξαρτ. επέκτασης μικτονόμησης 42U	464 81	85,00
Σετ 4 ροδάκια για ερμάριο server	464 82	48,50
LCS2 σετ 4 ροδάκια	464 83	45,00
LCS2 κιτ φωτισμού 230V	464 85	45,00
LCS2 κάλυμμα με 2 ανεμιστήρες 3U	464 87	130,00
LCS2 κάλυμμα με 3 ανεμιστήρες 3U	464 88	165,00
LCS2 ράφι σταθερό 19" βάθ. 120	465 00	20,50
LCS2 ράφι σταθερό 19" βάθ. 200	465 01	25,00
LCS2 ράφι σταθερό 19" βάθ. 360	465 02	27,00
LCS2 ράφι σταθερό 19" ερμαρίου βάθ. 600	465 05	46,20
LCS2 ράφι σταθερό 19" ερμαρίου βάθ. 800	465 06	52,79
LCS2 ράφι τηλεσκοπικό 19" ερμ. βάθ. 600	465 08	135,00
LCS2 ράφι τηλεσκοπικό 19" ερμ. βάθ. 800	465 09	155,00
LCS2 ράφι σταθ. 19" στήρ. βίδ. ερμ B1000	465 17	78,00
LCS2 ράφι τηλ. 19" στήρ. βίδ. ερμ. B1000	465 18	170,00
LCS2 μετώπη διέλ. καλωδ. 19" 1U 2άξ.	465 22	19,50
LCS2 μετώπη διέλ. καλωδ. 19" 2U 2άξ.	465 23	24,00
LCS2 μετώπη διέλ. καλ. 1U με βούρτσα	465 28	20,00
LCS2 μετώπη διέλ. καλ. 2U με βούρτσα	465 29	26,00
LCS2 μετώπη διέλ. καλ. μετ. βούρ. 1U 19"	465 30	29,00
LCS2 μετώπη διέλ. καλ. μετ. βούρ. 2U 19"	465 31	33,00
LCS2 κάλυμμα πλαστικό 1U 19"	465 32	7,50
LCS2 κάλυμμα πλαστικό 2U 19"	465 33	9,00
LCS2 πλάκα κάλυψης 19" μεταλ. 1U	465 38	15,00
LCS2 πλάκα κάλυψης 19" μεταλ. 2U	465 39	17,50
LCS2 πλαστ. δακτύλιος - οδηγός καλωδ. 1U	465 41	4,50
LCS2 πλαστ. δακτύλιος - οδηγός καλωδ. 2U	465 42	6,15
LCS2 πολύπριζο 19" 9x2Π+Γ	465 60	125,50
500 00		
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 5e UTP 1m	516 36	3,34
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 5e UTP 2m	516 37	3,81
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 5e UTP 3m	516 38	4,36
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 5e UTP 5m	516 39	4,77
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 5e FTP 1m	516 40	4,95
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 5e FTP 2m	516 41	5,81
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 5e FTP 3m	516 42	6,89
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 5e FTP 5m	516 43	7,86

Περιγραφή προϊόντος	Αρ. καταλ.	Τιμή χωρίς ΦΠΑ
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 5e UTP 0,3m	516 90	2,91
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 5e FTP 0,3m	516 91	4,21
HΔΕ φικ RJ11 4 επαφών 9,65mm	517 01	0,79
HΔΕ φικ RJ12 6 επαφών 9,65mm	517 02	0,79
HΔΕ φικ RJ45 8 επαφών 11,70mm	517 03	0,73
HΔΕ φικ RJ45 9 επαφών 11,70mm	517 04	2,19
HΔΕ κάλυμμα φικ RJ5/10 μαύρο	517 06	0,75
HΔΕ κάλυμμα φικ RJ5/10 λευκό	517 07	0,75
HΔΕ πένσα για φικ RJ45	517 09	178,01
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 5e FTP 0,6m	517 17	4,36
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 5e UTP 0,6m	517 45	3,14
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 6 STP 1m	517 52	12,28
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 6 STP 2m	517 53	14,29
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 6 STP 3m	517 54	15,74
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 6 STP 5m	517 55	15,74
Καλώδιο UTP κατ.6 RJ45 /απογυμν. 20m	517 59	54,24
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 6 FTP 1m	517 62	10,84
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 6 FTP 2m	517 63	12,28
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 6 FTP 3m	517 64	14,29
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 6 FTP 5m	517 65	14,77
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 6 UTP 1m	517 72	8,17
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 6 UTP 2m	517 73	9,31
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 6 UTP 3m	517 74	11,69
HΔΕ καλώδιο μικτ. RJ45 κατ. 6 UTP 5m	517 75	12,77
HΔΕ LCS 10G καλώδιο μικτονόμησης STP 1m	517 80	9,85
HΔΕ LCS 10G καλώδιο μικτονόμησης STP 2m	517 81	14,57
HΔΕ LCS 10G καλώδιο μικτονόμησης STP 3m	517 82	18,41
HΔΕ LCS 10G καλώδιο μικτονόμησης STP 5m	517 83	24,19
Καλώδιο UTP κατ.5e RJ45 /απογυμν. 20m	517 92	38,34
750 00		
Mosaic πρίζα RJ45 κατ.6A STP πρ.σ. κάλυμ.	765 24	15,50
Mosaic πρίζα RJ45 κατ.6A STP πορτοκ. κάλ.	765 25	15,50
Mosaic πρίζα RJ45 UTP κατ. 5e 1στ. λευκή	765 51	5,67
Mosaic πρίζα RJ45 FTP κατ. 5e 1στ. λευκή	765 52	6,08
Mosaic πρίζα RJ45 UTP κατ. 5e 2στ. λευκή	765 54	6,47
Mosaic πρίζα RJ45 FTP κατ. 5e 2στ. λευκή	765 55	6,88
Mosaic πρίζα RJ45 UTP κατ. 6 1στ. λευκή	765 61	8,15
Mosaic πρίζα RJ45 FTP κατ. 6 1στ. λευκή	765 62	8,99
Mosaic πρίζα RJ45 STP κατ. 6 1στ. λευκή	765 63	10,77
Mosaic πρίζα RJ45 UTP κατ. 6 2στ. λευκή	765 64	8,57
Mosaic πρίζα RJ45 FTP κατ. 6 2στ. λευκή	765 65	9,45
Mosaic πρίζα RJ45 STP κατ. 6 2στ. λευκή	765 66	12,54
Mosaic πρίζα RJ45 STP κατ. 6A 1στ. λευκή	765 73	12,10
Mosaic πρίζα RJ45 STP κατ. 6A 2στ. λευκή	765 76	14,96
Mosaic πρίζα RJ45 κατ.6 UTP ελεγχ.είσοδ.	765 94	18,80
Mosaic πρίζα RJ45 κατ.6A STP ελεγχ.είσοδ.	765 99	28,00
Mosaic WiFi access point	779 13	494,12
Mosaic WiFi access point και πρίζα RJ45	779 14	527,31
Mosaic πρίζα οπτικών ινών 2 ST λευκή	786 16	14,83
Mosaic πρίζα οπτικών ινών 2 SC λευκή	786 17	14,83
Mosaic πρίζα οπτικών ινών 2 LC λευκή	786 18	14,83
Mosaic πρίζα RJ45 UTP κατ. 6 1στ. αλουμ.	794 61	9,12
Mosaic πρίζα RJ45 FTP κατ. 6 1στ. αλουμ.	794 62	9,83
Mosaic πρίζα RJ45 UTP κατ. 6 2στ. αλουμ.	794 64	9,75
Mosaic πρίζα RJ45 FTP κατ. 6 2στ. αλουμ.	794 65	10,92
Mosaic πρίζα RJ45 κατ.6A STP 1στ. αλουμ.	794 73	11,85
Mosaic πρίζα RJ45 κατ.6A STP 2στ. αλουμ.	794 76	16,22



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι:

ΑΘΗΝΑ

Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500
Fax: 210 6797 540

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 422 567, Fax: 2310 422 971

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)

www.legrand.com.gr