

Σημείωση: Το TL-WA901ND χρησιμοποιείται ως παράδειγμα σ' αυτόν τον Οδηγό Εγκατάστασης.

Πριν ξεκινήσετε

Τι κατάσταση λειτουργίας χρειάζεστε; Παρακαλούμε ανατρέξτε στον πίνακα για να επιλέξετε.


Σενάρια	Καταστάσεις λειτουργίας
Θέλετε να μετατρέψετε το ενσύρματο δίκτυο (Ethernet) σε ασύρματο δίκτυο.	Κατάσταση Access Point (Προεπιλεγμένη κατάσταση)
Βρίσκεστε σε περιοχή όπου δεν υπάρχει Wi-Fi ή σε σημείο όπου το ασύρματο σήμα είναι ασθενές. Θέλετε να έχετε μεγαλύτερη εμβέλεια ασύρματου σήματος στο σπίτι ή στο γραφείο σας.	Κατάσταση Repeater (Range Extender)
Θέλετε να συνδέσετε πολλά τοπικά δίκτυα στο ίδιο δίκτυο χρησιμοποιώντας ασύρματες συνδέσεις, εκεί όπου τα καλώδια δεν είναι βολικά (για παράδειγμα, κατά τη σύνδεση δικτύων που βρίσκονται σε διαφορετικά κτίρια).	Bridge με κατάσταση AP
Έχετε ενσύρματη συσκευή η οποία διαθέτει θύρα Ethernet αλλά δεν διαθέτει ασύρματες ικανότητες, για παράδειγμα, Smart TV, Media Player, ή παιχνιδιομηχανή. Θέλετε να τη συνδέσετε ασύρματα στο Internet.	Κατάσταση Client
Θέλετε να συνδέσετε τις συσκευές σας σε διαφορετικά ασύρματα δίκτυα και να είναι απομονωμένες μέσω VLAN.	Κατάσταση Multi-SSID

Σύνδεση της συσκευής AP

1. Συνδέστε τη συσκευή AP σύμφωνα με τα βήματα που υπάρχουν στο σχεδιάγραμμα.


2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε μέχρι οι ενδείξεις LED Τροφοδοσίας () και Ασύρματου δικτύου () να είναι σταθερά αναμμένες και χρησιμοποιήστε το εργοστασιακό SSID (Όνομα δικτύου) και Password (Κωδικός) που είναι τυπωμένα στην ετικέτα του προϊόντος για να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) της συσκευής AP.

- Κατάσταση Access Point (Προεπιλογή) Μετατρέπει το υπάρχον ενσύρματο δίκτυό σας σε ασύρματο.

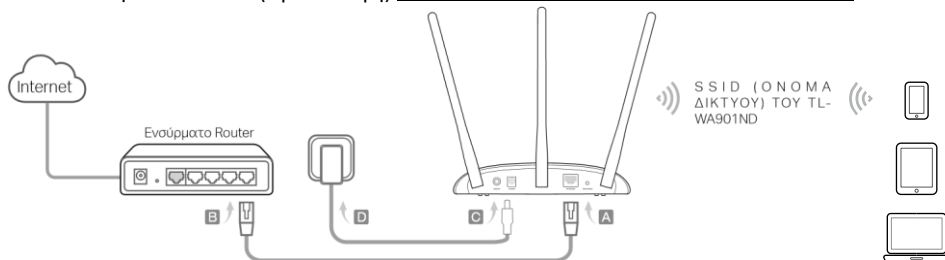


Σημείωση: Μπορείτε πλέον να απολαύσετε την περιήγηση στο Internet. Για την ασφάλεια του ασύρματου δικτύου, σας συνιστούμε να αλλάξετε το εργοστασιακό SSID (όνομα δικτύου) και τον κωδικό του δικτύου Wi-Fi σας. Για να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην παράγραφο Ρύθμιση της συσκευής AP.


- Repeater/Bridge με κατάσταση AP Επεκτείνει την εμβέλεια κάποιου ήδη υπάρχοντος ασύρματου δικτύου Wi-Fi.

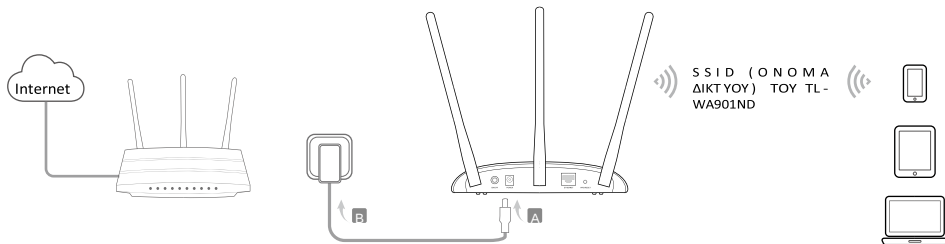

- Κατάσταση Client Συνδέει τις ενσύρματες συσκευές σας σε ασύρματο δίκτυο.

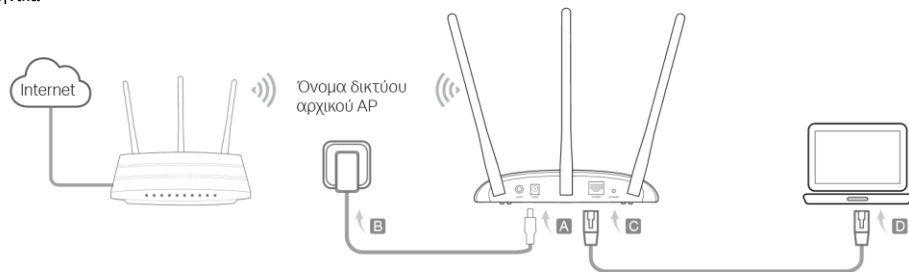

- Κατάσταση Multi-SSID Δημιουργεί πολλά ασύρματα δίκτυα με διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας και ομάδες VLAN.

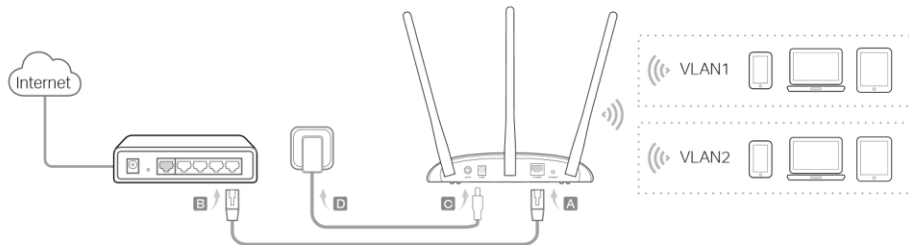

Ρύθμιση της συσκευής AP

1. Ανοίξτε τον web browser σας και πληκτρολογήστε <http://tplinkap.net>. Στη συνέχεια συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τις λέξεις admin (με πεζά) και ως Username (Όνομα χρήστη) και ως Password (Κωδικός).
2. Πιέστε Quick Setup (Γρήγορη Ρύθμιση), επιλέξτε την επιθυμητή κατάσταση λειτουργίας και στη συνέχεια πιέστε Next (Επόμενο). Ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα- βήμα για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
3. Τώρα, ξανασυνδέστε τις συσκευές σας στη συσκευή AP.


Σημείωση: Σε κατάσταση Repeater, το SSID (όνομα δικτύου) της συσκευής AP SSID είναι το ίδιο με του αρχικού AP.

Σε κατάσταση Client, μόνο οι ενσύρματες συσκευές θα μπορούν να απολαμβάνουν πλοήγηση στο Internet. Σε κατάσταση Multi-SSID, μπορείτε να συνδέσετε τις ασύρματες συσκευές σας σε διαφορετικά δίκτυα Wi-Fi που απομονώνονται μέσω VLAN.

Τροφοδοσία μέσω PoE Injector

Μπορείτε να τροφοδοτήσετε τη συσκευή μέσω του παρεχόμενου παθητικού PoE Injector όταν η συσκευή βρίσκεται μακριά από πρίζα ρεύματος.

Σημείωση: Το παθητικό PoE Injector υποστηρίζει μήκος καλωδίου έως 30 μέτρων.

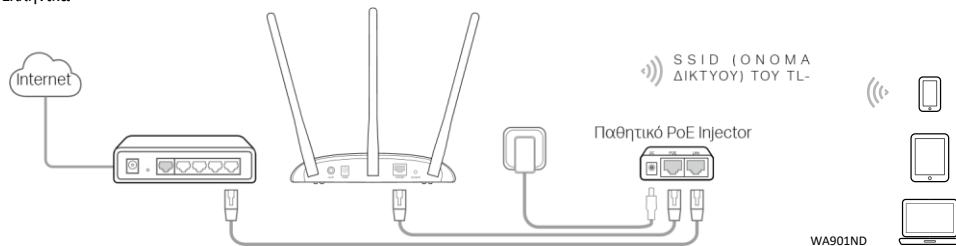

Συχνές ερωτήσεις

E1. Πώς μπορώ να επαναφέρω τη συσκευή AP στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της;

Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, χρησιμοποιήστε έναν ισιωμένο συνδετήρα για να πιέσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Reset (Επαναφορά) μέχρι να ξεκινήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη LED Power (Τροφοδοσίας) και στη συνέχεια απελευθερώστε το πλήκτρο.

Σημείωση: Αφού κάνετε επαναφορά, όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις θα διαγραφούν και η συσκευή AP θα περάσει στην προεπιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας της, η οποία είναι Access Point.

E2. Τι μπορώ να κάνω αν δεν εμφανίζεται το παράθυρο εισόδου;

- Αλλάξτε την απόδοση διεύθυνσης IP από στατική σε δυναμική (αυτόματη απόδοση).
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει <http://tplinkap.net> ή <http://192.168.0.254> στον web browser (πρόγραμμα περιήγησης στο Internet).
- Χρησιμοποιήστε άλλον web browser (πρόγραμμα περιήγησης στο Internet) και δοκιμάστε ξανά.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή AP και δοκιμάστε ξανά.
- Απενεργοποιήστε το αρχικό AP και πληκτρολογήστε <http://tplinkap.net> στον web browser (πρόγραμμα περιήγησης στο Internet) για να δοκιμάσετε ξανά.

Ε3. Πώς μπορώ να ανακτήσω τον κωδικό της ιστοσελίδας διαχείρισης του AP ή τον κωδικό του δικτύου Wi-Fi μου;

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό που απαιτείται για πρόσβαση στην ιστοσελίδα διαχείρισης του AP θα πρέπει να κάνετε επαναφορά του AP στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του.
- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης στο δίκτυο Wi-Fi σας αλλά έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα διαχείρισης του AP, συνδέστε το AP με υπολογιστή ή φορητή συσκευή (ενσύρματα ή ασύρματα). Στη συνέχεια μπειτε στην ιστοσελίδα διαχείρισης και στο μενού Wireless (Ασύρματο) > Wireless Security (Ασύρματη ασφάλεια) για να ανακτήσετε ή να επαναφέρετε τον κωδικό Wi-Fi σας.

Ε4. Τι μπορώ να κάνω αν δεν είναι σταθερό το ασύρματο δίκτυό μου;

Μπορεί να υπάρχουν πολλές παρεμβολές. Δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους:

- Αλλάξτε κανάλι ασύρματης μετάδοσης. Αν έχετε επιλέξει αυτόματη επιλογή καναλιού αλλάξτε την και επιλέξτε κάποιο συγκεκριμένο κανάλι.
- Μετακινήστε τη συσκευή AP σε νέα θέση μακριά από συσκευές Bluetooth και άλλες οικιακές συσκευές όπως ασύρματα τηλέφωνα, φούρνους μικροκυμάτων, συσκευές παρακολούθησης βρεφών κ.ά.τ., ώστε να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές.

