


Πίνακες - Άσκηση 2


1. Να δημιουργήσετε την παρακάτω ιστοσελίδα σε γλώσσα HTML, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ετικέτες και στη συνέχεια να την αποθηκεύσετε στο φάκελο **Z:/HTML/tables/askisi2** με το όνομα **table2.html**

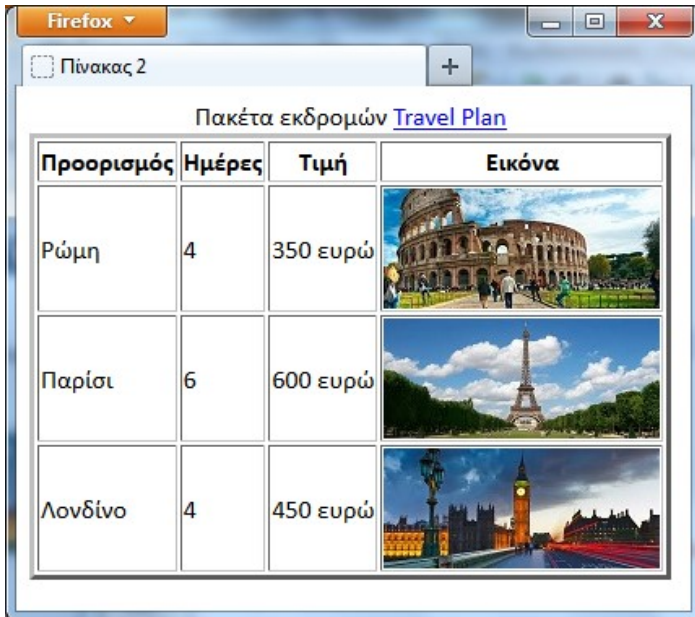

- Οι λέξεις “Πακέτα εκδρομών Travel plan” είναι ο **τίτλος** του πίνακα (caption)
- Το Travel Plan είναι **υπερσύνδεσμος** στην ιστοσελίδα <http://www.travelplan.gr>
- Τα κελιά της πρώτης γραμμής, περιέχουν τον **τίτλο** της κάθε στήλης(th)
- Οι εικόνες βρίσκονται στο **elclass**

2. Τροποποιήστε τη σελίδα όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Χρησιμοποιώντας την ετικέτα **style** μέσα στο τμήμα **head**, να ορίσετε τις παρακάτω μορφοποιήσεις.

- Για τον πίνακα **table**
 - περίγραμμα 7px outset purple
 - γραμματοσειρά Tahoma
 - να μην ξεχωρίζουν τα πλαίσια των κελιών μεταξύ τους (border-collapse :collapse)
- Για τα περιεχόμενα των κελιών **td, th**
 - περίγραμμα 2px solid purple
 - απόσταση περιεχομένων των κελιών από το περιθώριο (padding) 10px
- Για τα περιεχόμενα των κελιών **th**
 - χρώμα φόντου #4CAF50
 - χρώμα γραμμάτων άσπρο
 - ύψος 60px
- Για τα περιεχόμενα των κελιών **td**
 - Στοίχιση κειμένου στο κέντρο
- Για το **caption**
 - χρώμα γραμμάτων purple
 - μέγεθος γραμμάτων 22px

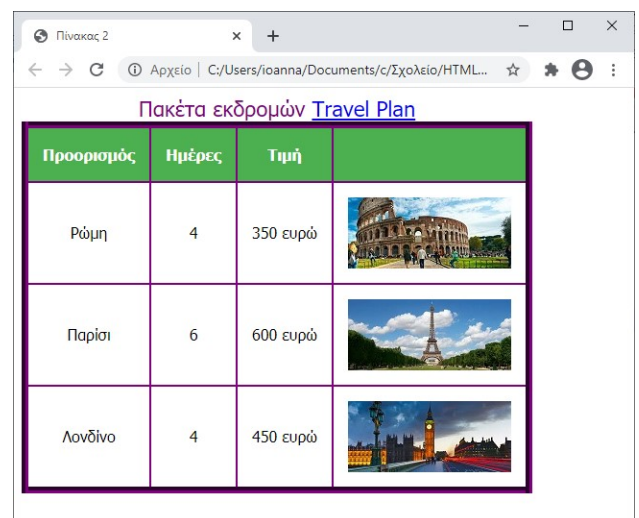


Ομαδοποίηση στοιχείων με την ιδιότητα class

Μπορούμε να ορίσουμε διαφορετικά στυλ για ίδιες ετικέτες χρησιμοποιώντας την ιδιότητα class όπως φαίνεται στο παράδειγμα παρακάτω.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Class</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
      p.center{
        text-align:center; color:red;
      }
      p.right{
        text-align:right;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <h2 class="center">Επικεφαλίδα - δεν επηρεάζεται</h2>
    <p>Πρώτη παράγραφος χωρίς την ιδιότητα class</p>
    <p class="center">Παράγραφος με class center</p>
    <p class="right">Παράγραφος με class right</p>
  </body>
</html>
```

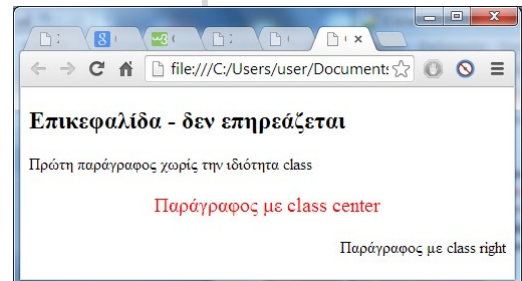


- Οι μορφοποιήσεις των στυλ επηρεάζουν μόνο τις ετικέτες p
- Μπορείτε να δώσετε οποιοδήποτε όνομα στην ιδιότητα class
- Μην αρχίζετε το όνομα μιας κλάσης με αριθμό

Την κοινή ιδιότητα class της HTML μπορούμε να την προσθέσουμε σε όλες τις ετικέτες δίνοντας σε αυτές ένα όνομα, της επιλογής μας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αναφορά σε κάποιο στυλ.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Class</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
      .style1{
        color:blue;
        text-align:center;
        background-color:gray;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <h2 class="style1">Επικεφαλίδα με style1</h2>
    <p>Παράγραφος χωρίς style1</p>
    <p class="style1">Παράγραφος με style1</p>
  </body>
</html>
```

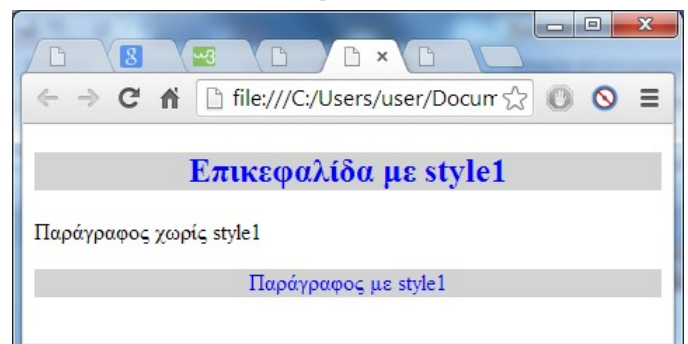

Οι μορφοποιήσεις επηρεάζουν όλες τις ετικέτες στις οποίες χρησιμοποιείται το class="style1"

Δημιουργείστε τις κλάσεις **.c1** **.c2** για να δώσετε διαφορετικό χρώμα στις γραμμές του πίνακα της προηγούμενης άσκησης

- **.bg1** (2^η και 4^η γραμμή)
 - ο χρώμα φόντου lightyellow
- **.bg2** (3^η γραμμή)
 - ο χρώμα φόντου #ddddd

Πίνακας 2

Αρχείο | C:/Users/ioanna/Documents/c/...

Πακέτα εκδρομών [Travel Plan](#)

Προορισμός	Ημέρες	Τιμή	
Ρώμη	4	350 ευρώ	
Παρίσι	6	600 ευρώ	
Λονδίνο	4	450 ευρώ	