

Πίνακες - Επανάληψη

1. Να δημιουργήσετε τις παρακάτω ιστοσελίδες σε γλώσσα HTML, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ετικέτες και στη συνέχεια να την αποθηκεύσετε στο φάκελο **Z:/HTML/tables/askisi5** με όνομα **askisi5.html**:

- Η πρώτη γραμμή της σελίδας αποτελεί το **caption** του πίνακα
- Στον πίνακα
 - Η πρώτη γραμμή είναι **th**
 - Προσέξτε τις **συγχωνεύσεις** των κελιών
 - Το όνομα της κάθε διοργανώτριας είναι υπερσύνδεσμος στο αντίστοιχο URL

Επανάληψη

Αρχείο C:/Users/ioanna/Documents/c/... ☆ ⚙️ 👤 ⋮

Εφαρμογές ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ... » Άλλοι σελιδοδείκτες

Διεθνείς διοργανώσεις μπάσκετ

Διοργάνωση	Διοργανώτρια	Χρονιά	Νικήτρια
Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ	FIBA	2014	ΗΠΑ 
		2019	Ισπανία 
Ευρωπαϊκό Μπάσκετ	FIBA Europe	2015	Ισπανία 
		2017	Σλοβενία 

2. Τροποποιήστε τη σελίδα όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Χρησιμοποιώντας την ετικέτα **style** μέσα στο τμήμα **head**, να ορίσετε τις παρακάτω μορφοποιήσεις.:

➤ Στο **table**

- Να μην ξεχωρίζουν τα πλαίσια των κελιών μεταξύ τους (**border-collapse: collapse**)
- **Border: 10px ridge green**

➤ Στο **caption**

- Μέγεθος γραμμάτων **20px** (**font-size**)
- Σκίαση γραμμάτων (**text-shadow: 5px 4px 5px blue**)

➤ Για τα περιεχόμενα των κελιών **td, th**

- **border: 1px dashed green;**
- στοίχιση περιεχομένου (**text-align**) **center**
- απόσταση του περιεχομένου των κελιών από το περιθώριο (**padding**) **10px**

➤ Για την ετικέτα **th**

- Χρώμα γραμμάτων **blue**
- Χρώμα φόντου **lightgreen**

➤ Για την ετικέτα **img**

- Ύψος **30px**

➤ Στις 2 τελευταίες γραμμές **.bg1 ***

- Χρώμα φόντου **lightblue**

*Στο αντίστοιχο **tr** γράφουμε **<tr class="bg1">**

Επανάληψη

Google ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ... » Άλλοι σελιδοδείκτες


Διεθνείς διοργανώσεις μπάσκετ

Διοργάνωση	Διοργανώτρια	Χρονιά	Νικήτρια
Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ	FIBA	2014	ΗΠΑ 
		2019	Ισπανία 
Ευρωπαϊκό Μπάσκετ	FIBA Europe	2015	Ισπανία 
		2017	Σλοβενία 

Ομαδοποίηση στοιχείων με την ιδιότητα class

Μπορούμε να ορίσουμε διαφορετικά στυλ για ίδιες ετικέτες χρησιμοποιώντας την ιδιότητα class όπως φαίνεται στο παράδειγμα παρακάτω.


```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Class</title>
    <style>
      p.center{
        text-align:center; color:red;}
      p.right {text-align:right;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h2 class="center">Επικεφαλίδα - δεν επηρεάζεται</h2>
    <p>Πρώτη παράγραφος χωρίς την ιδιότητα class</p>
    <p class="center">Παράγραφος με class center</p>
    <p class="right"> Παράγραφος με class right</p>
  </body>
</html>
```

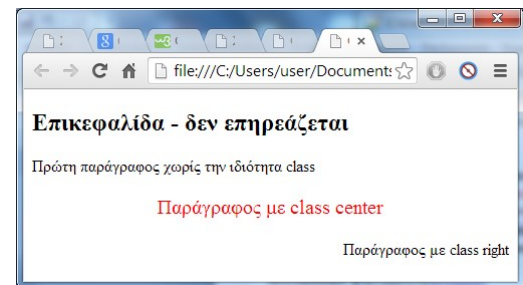

- Οι μορφοποιήσεις των στυλ επηρεάζουν μόνο τις ετικέτες p
- Μπορείτε να δώσετε οποιοδήποτε όνομα στην ιδιότητα class
- Μην αρχίζετε το όνομα μιας κλάσης με αριθμό

Την κοινή ιδιότητα class της HTML μπορούμε να την προσθέσουμε σε όλες τις ετικέτες δίνοντας σε αυτές ένα όνομα, της επιλογής μας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αναφορά σε κάποιο στυλ.

```
<html>
  <head>
    <title>Class</title>
    <style type="text/css">
      .style1{
        color:blue;
        text-align:center;
        background-color:gray;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h2 class="style1">Επικεφαλίδα με style1</h2>
    <p>Παράγραφος χωρίς style1</p>
    <p class="style1"> Παράγραφος με style1</p>
  </body>
</html>
```

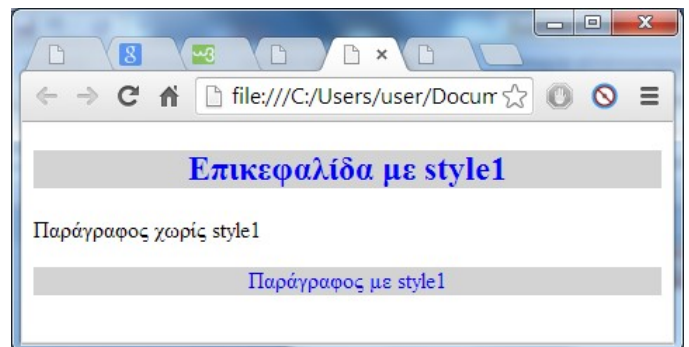

Οι μορφοποιήσεις επηρεάζουν όλες τις ετικέτες στις οποίες χρησιμοποιείται το class="style1"

Δημιουργείστε τις κλάσεις .c1 .c2 για να δώσετε διαφορετικό χρώμα στις γραμμές του πίνακα της προηγούμενης άσκησης

- .c1 (2^η και 4^η γραμμή)
 - ο χρώμα φόντου lightyellow
- .c2 (3^η γραμμή)
 - ο χρώμα φόντου #dddddd